



Плоский прокат

СТАЛЬ В РУЛОНАХ



Преимущества:

- Рулон может быть бесплатно нарезан на листы любой длины при покупке рулона целиком



Плоский прокат

ШТРИПС



Преимущества:

- Выпускается разной ширины, толщины
- Имеет цинковое, полимерное покрытие
- Отличается широким спектром применения

Продольная резка металла.

Минимальная ширина нарезаемой полосы - 125 мм


Максимальная ширина нарезаемой полосы - 1250 мм

Допуск на разность ширины полосы +/- 0,2 м

Минимальная длина - 30 м

 Плоский прокат

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

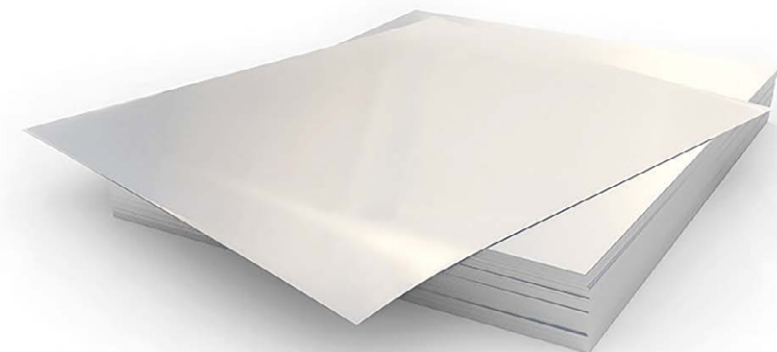

Преимущества:

- Любой цвет, покрытие и толщина листа из нашего ассортимента
- Универсальность применения: как для производств, так и для частных домохозяйств
- Любая длина резки листов
- Бесплатная резка на листы при покупке целого рулона

Гладкий металлический лист — используется в качестве заготовки или сырья для производства профилированных изделий и представляет собой плоский стальной прокат разной с цинковым или полимерным покрытием толщиной от 0,3 до 0,9 мм. Может поставляться как рулоном, так и нарезанным любой длины и ширины по желанию заказчика. Также широко применяется при выполнении кровельных и отделочных работ.

Ширина общая - 1250мм/1000 мм.
Толщина стали - 0,3-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 6 м.

■ Лента вентиляционная

ЛЕНТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ



Карнизная лента представляет собой рулонный материал шириной 100 мм и длиной 5 м, который состоит из термически обработанных волокон полипропилена. Она предназначена для вентиляции подкровельного пространства и используется в комплексе с другими элементами кровельной вентиляции. Лента выпускается с отверстиями круглой или овальной формы, которые обеспечивают сохранение движения воздуха в подкровельном пространстве и вывод образующегося конденсата, что предотвращает образование плесени и грибков. Хорошая вентиляция - это залог долгой эксплуатации кровли!

Длина рулона ленты - 5000 мм. Ширина ленты - 100 мм.
Толщина - 1 мм. Температура монтажа, С: от - 15.
Температура эксплуатации, С: - 60...+100.

■ Лента вентиляционная

ЛЕНТА КОНЬКОВАЯ



Лента вентиляционная коньковая используется для эффективной вентиляции подконькового пространства скатных крыш. Пар и теплый воздух, образующийся в отапливаемых помещениях, поднимается вверх и скапливается под коньком. Из-за разницы температур образуется конденсат, который разрушает материалы, вредит конструкции кровли и может привести к развитию плесени на стропилах и обрешетке, а также к появлению коррозии и последующему разрушению или приходу в негодность металлических элементов конструкции.

Длина - 5000 мм. Ширина - 300 мм. Толщина мембраны - 0,5 мм.
Толщина алюминия - 0,14 мм. Толщина бутиловых лент - 1,5 мм.
Температура монтажа, С: от - 10
Температура эксплуатации, С: - 60...+100

Гидро- и пароизоляционные материалы

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ



ТИП А

Плотность: 90 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
155/110 Н/5 см
Паропроницаемость:
3750 г/(м²*24ч)
Водоупорность: 100 мм.вод.ст.
Ширина: 1,6 м

ТИП В

Плотность: 65 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
140/80 Н/5 см
Паропроницаемость:
паропроницаемый
Водоупорность: 400 мм.вод.ст.
Ширина: 1,6 м

ТИП С

Плотность: 85 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
150/135 Н/5 см
Паропроницаемость:
паропроницаемый
Водоупорность: 500 мм.вод.ст.
Ширина: 1,6 м

ТИП Д

Плотность: 90 г/м.кв.
Разрывная нагрузка:
850/900 Н/5 см
Паропроницаемость:
паронепроницаемый
Водоупорность: 900 мм.вод.ст.
Ширина: 1,5 м


 Корректоры по металлу



МАРКЕР-КОРРЕКТОР

Преимущества:

- Сокращение расходов, связанных с восстановлением внешнего вида постройки
- Экономия сил и времени при осуществлении работ
- Ликвидация повреждений листа без его замены
- Нивелирование рисков, связанных с возможными повреждениями листа в процессе работ, хранения или транспортировки
- Отсутствие необходимости заменять поврежденный материал новым
- Простота использования и отличные результаты
- Экономичность: одного маркера хватает на сотни царапин

			
1014	1015	1018	2004
			
3003	3005	3009	3011
			
3020	5002	5005	5021
			
5024	6002	6005	6020
			
7004	7005	7016	7024
			
7035	8004	8017	8019
			
9002	9003	9005	9006
			
RR 32			

Корректирующий маркер по металлу предназначен для маскировки мелких царапин, ссадин и иных повреждений поверхности листа. Восстанавливает первоначальный вид металлических заборов, крыш, фасадов, водостоков и других изделий из металла.

Корректоры по металлу

КРАСКА

Преимущества:

- Позволяет быстро устранить большое количество мелких дефектов
- Цвет краски точно подобран под RAL вашего изделия



Если на материале для кровли, фасада или забора в процессе транспортировки, монтажа или эксплуатации появились царапины, алкидная эмаль вернет первозданный внешний вид поврежденному изделию – она предназначена для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия металлического листа. Эффект сопоставим с корректирующим маркером.

Метизы и расходники

САМОРЕЗЫ

Преимущества:

- Уплотнительная резинка саморезов состоит из высококачественного материала, не подверженного разрушению при плотной фиксации элементов, что гарантирует герметичность конструкции в целом.



Саморезы представлены в размерах: 5x19мм; 4,8x70мм; 4,8x50мм; 4,8x 35мм и всех цветах из нашего ассортимента.

Саморезы по металлу – основной способ крепления изделий из профилированного листа к несущим элементам конструкции. Качественные саморезы не срываются во время сверления и не царапают лист, а, при необходимости, гарантированно и легко выкручиваются по прошествии многих лет. Качественный крепеж – залог уверенности в прочности и долговечности конструкции.

 Комплектующие для окон

ОТЛИВЫ



Отливы - это планки из тонколистового оцинкованного металла, которые полностью покрывают нижнюю часть оконного проема или цокольного выступа с примыканием к окну или стене. Отливы служат не только элементом декора, но и выполняют влагозащитные функции.

Изготавливаем изделия для окон по вашим чертежам.
Отливы изготавливаются любой длины до 6-ти метров, любого цвета и покрытия.
Срок изготовления нестандартных изделий от 2 до 5 дней.

Construct

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ



Ширина - 50, 100, 150 и 200 мм.
Длина - 3 или 10 м.
Самоклеящаяся

Лента является универсальным средством - герметизирующим и гидроизолирующим.

Предназначена для наружных работ. Используется для изоляции примыканий, ремонта кровельных покрытий и водосточных систем.

Construct

ПСУЛ



Ширина - 40мм.
Длина - 4 м. Самоклеящаяся.
Высота в расжатом состоянии - 20 мм.

ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) – это саморасширяющаяся лента из эластичной полиуретановой пенки, пропитанная специальной смесью модифицированного акрила. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Используется со всеми строительными материалами. Ленту применяют для защиты стыков от проникновения воды, шума, холода, пыли и др. неблагоприятных факторов.



ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ



Длина: 3 м
Мощность: 30 Вт/м
Напряжение питания: 220-240 В
Материал оболочки: ТРЕ
Гарантия: 7 лет

Предназначен для обогрева кровли или водосточной системы в холодный сезон во избежание их промерзания, обледенения либо блокирования труб водостока льдом, что может приводить к их разрушению.



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ



Используется для снижения уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.

Ширина - 150 мм. Длина - 25 м.
Звукопоглощение не менее - 32дБА.
Толщина: 3мм