



 Кровельные материалы

КРОВЛЯ ROOFER

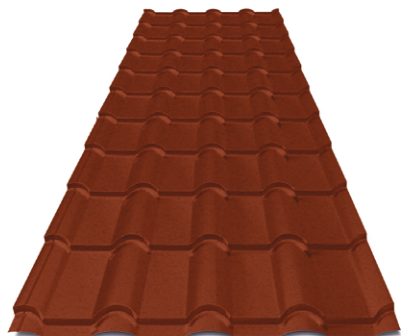

ВЕНЕЦИЯ РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА

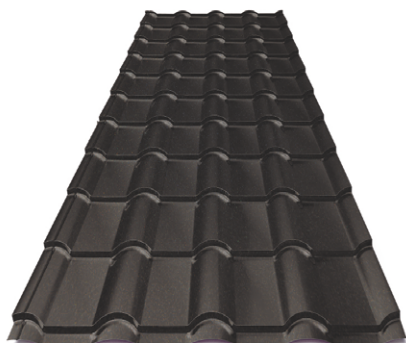

ВЕНЕЦИЯ BLACKOUT



МОНТЕРРЕЙ РИМСКАЯ ТЕРРАКОТА

Преимущества:

- Уникальные цвета: Blackout, Римская терракота
- Сверхнадежное покрытие
- Толстый металл, 0,5 мм
- Приятные на ощупь
- Толстый металл
- 4 слоя защитных покрытий
- Гарантированный срок эксплуатации более 50 лет в любых погодных условиях



МОНТЕРРЕЙ BLACKOUT



■ ВЕНЕЦИЯ



Преимущества:

- Высочайшая имитация черепичной кровли
- Уникальная гибка листа выделит строение среди окружающих
- Средиземноморские мотивы в оформлении
- Выдерживает высокие снеговые нагрузки
- Легко монтируется

■ МОНТЕРРЕЙ




Преимущества:

- Самый популярный профиль для кровли
- Свойства, проверенные годами
- Абсолютный хит продаж 2024 и 2023
- Полная совместимость с любой доборкой



ВОЛНОВОЙ ПРОФИЛЬ ВЕНЕЦИЯ

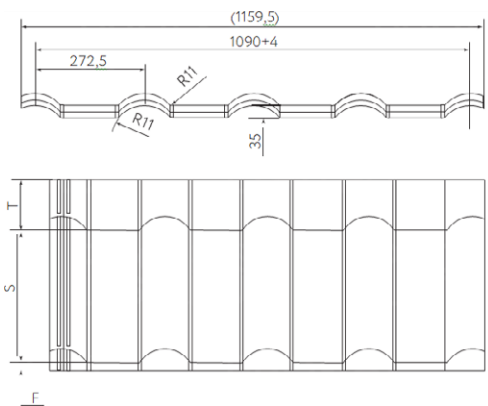


Рекомендуемая длина, мм		Недопустимая длина, мм	
850	4000	1050-1150	4200-4300
1200	4350	1400-1500	4550-4650
1550	4700	1750-1850	4900-5000
1900	5050	2100-2200	5250-5350
2250	5400	2450-2550	5600-5700
2600	5750	2800-2900	5950-6150
2950	6100	3150-3250	6300-6400
3300	6450	3500-3600	6650-6750
3650	6800	3850-3950	7000-7100

Относительно новый кровельный профиль, который только начинает завоевывать свои позиции на рынке, получая расположение все большего количества счастливых владельцев собственных домов. Внешне она похожа на натуральную керамическую черепицу, однако выгодно отличается от нее простотой монтажа, прочностью, долговечностью и стойкостью к природным и погодным факторам. Такая кровля украсит любой дом и покажет хороший вкус и высокий статус его владельцев.

Общая ширина - 1160 мм. Ширина полезная - 1090 мм. Высота волны - 25 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм. Шаг ступени - 350 мм. Высота ступеньки - 15 мм.
Минимальная длина изделия - 0,85 м. Максимальная длина изделия - 6,8 м.
Возможная форма изделия - фигурный.

ВОЛНОВОЙ ПРОФИЛЬ МОНТЕРРЕЙ

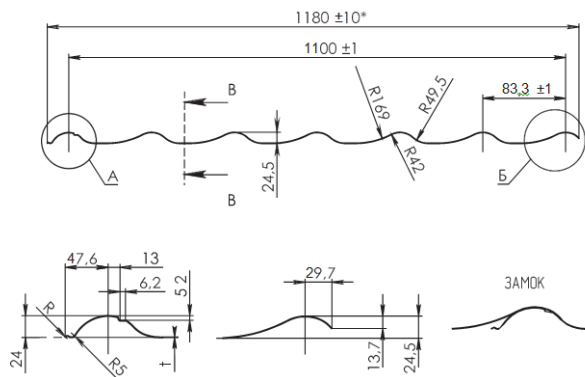

Рекомендуемая длина, мм		Недопустимая длина, мм	
850	4000	1100 ± 50	4250 ± 50
1200	4350	1450 ± 50	4600 ± 50
1550	4700	1800 ± 50	4950 ± 50
1900	5050	2150 ± 50	5300 ± 50
2250	5400	2500 ± 50	5650 ± 50
2600	5750	2850 ± 50	6000 ± 50
2950	6100	3200 ± 50	6350 ± 50
3300	6450	3550 ± 50	6700 ± 50
3650	6800	3900 ± 50	7050 ± 50

Наиболее популярный сегодня кровельный профиль. Надежный и износостойкий: прослужит многие годы; красивый и гармоничный: подойдет к любому архитектурному стилю. Благодаря форме волны обладает шуморассеивающими свойствами. При производстве используется лист с толщиной цинкового покрытия до 200 мкм, что гарантирует десятки лет службы. Может быть выполнен в любом цвете и покрытии.


Общая ширина - 1180 мм. Ширина полезная - 1100 мм. Высота волны - 25 мм.
Толщина стали - 0,35-0,5 мм. Шаг ступени - 350 мм. Высота ступеньки - 14 мм.
Минимальная длина изделия - 0,85 м. Максимальная длина изделия - 6,8 м.

Возможная форма изделия - фигурный.




Фальц

ФАЛЬЦ ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ПРЯМОЙ

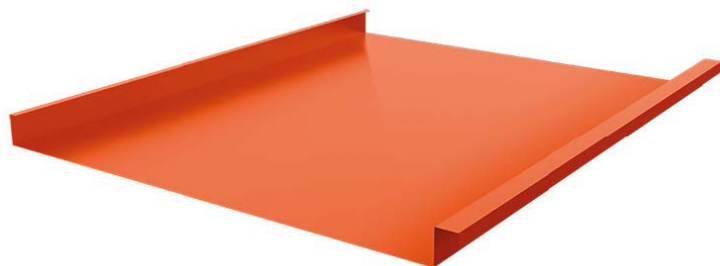

Ширина общая - 563 мм.
Ширина полезная - 550 мм.
Толщина стали - 0,4-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 6 м.

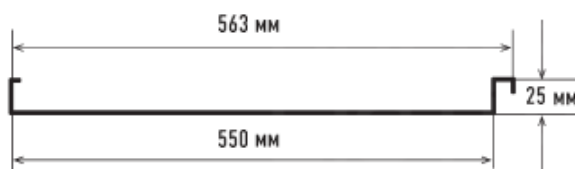


Фальц

ФАЛЬЦ ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФИГУРНЫЙ



Ширина общая - 563 мм.
Ширина полезная - 550 мм.
Толщина стали - 0,4-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.
Максимальная длина изделия - 6 м.

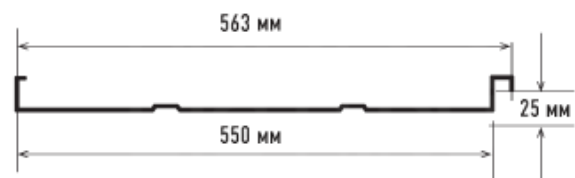



ПРОФЛИСТ

H-114



Преимущества:

- Максимальная жесткость и прочность конструкций
- Способен выдерживать самые большие нагрузки
- Толстый металл (0,8-1 мм) гарантирует наибольшие сроки службы
- Используется в качестве несущего элемента на больших помещениях
- Выдерживает нагрузку до 1300 кг/м²

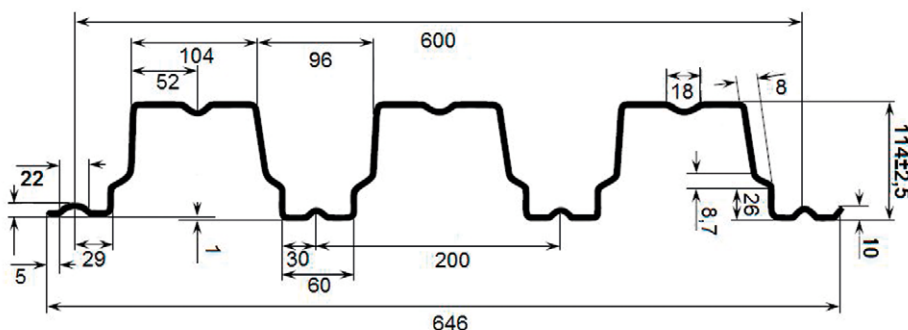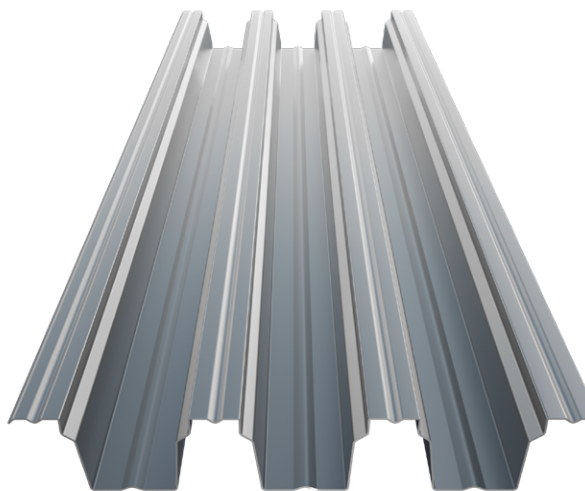



Профиль H114 - самый высокий и, следовательно, прочный из производимых сегодня. Он используется как правило на промышленных объектах для возведения кровли, организации несущих конструкций, перекрытий и в качестве несъемной опалубки. Материал может выступать в качестве основы под заливку бетоном.

Ширина общая - 646 мм. Ширина полезная - 600 мм. Высота ступеньки - 114 мм.
Толщина стали - 0,8-1 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ Н75

Преимущества:


- Толщина от 0,7-0,9 мм
- Выдерживает очень высокие нагрузки
- Идеально для крыш промышленных объектов средне-большого размера
- Может использоваться как несъемная опалубка
- Выдерживает нагрузку до 800 кг/м2

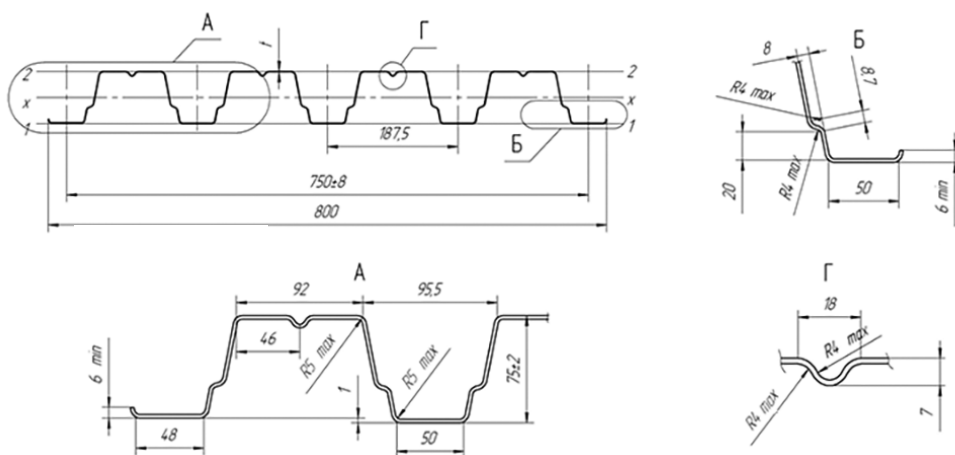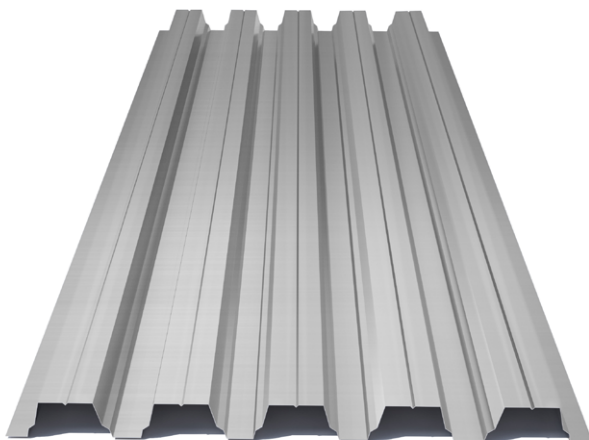

Профилированные металлические листы Н-75, широко применяются в строительстве для решения самых разных задач в виде плитного армирования ж/б перекрытий, для обустройства пологой кровли домов и промышленных зданий. 75-й профиль ценится за свою прочность и жесткость как конструкционный элемент.


Ширина общая - 800 мм. Ширина полезная - 750 мм. Высота волны - 75 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ Н60

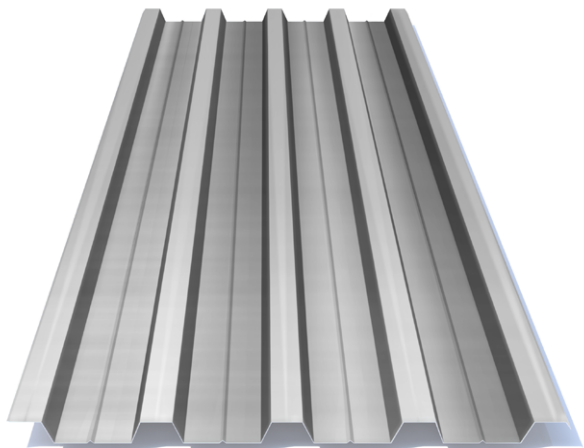

Преимущества:

- Толщина от 0,7 до 0,9 мм
- Выдерживает нагрузку до 700 кг/м²
- Универсальность применения - подходит как для частных, так и для промышленных объектов

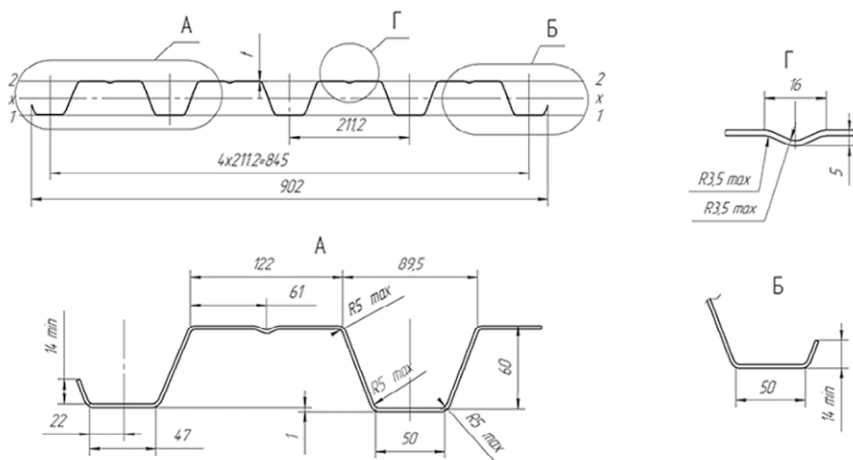

Профнастил Н60 имеет больше ребер жесткости и несет гораздо большую физическую нагрузку при той же толщине металла по сравнению с более низкими несущими профилями (НС35 и С44). Он может использоваться для обустройства кровли, фасада, несущих конструкций, несъемных опалубок, междуэтажных перекрытий без использования монолитного бетона, плоских крыш гражданского и промышленного назначения, каркаса жёсткости при возведении зданий каркасного типа.



Ширина общая - 902 мм. Ширина полезная - 845 мм. Высота волны - 60 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

ПРОФЛИСТ

C-44

Преимущества:

- Универсальность применения - подходит как для частных, так и для промышленных объектов
- Может использоваться в качестве кровельного и стенового материала
- Выдерживает нагрузку до 300 кг/м²
- Толщина 0,7-0,9 мм

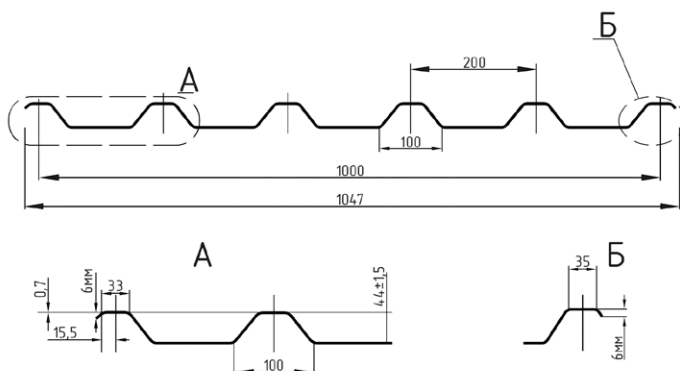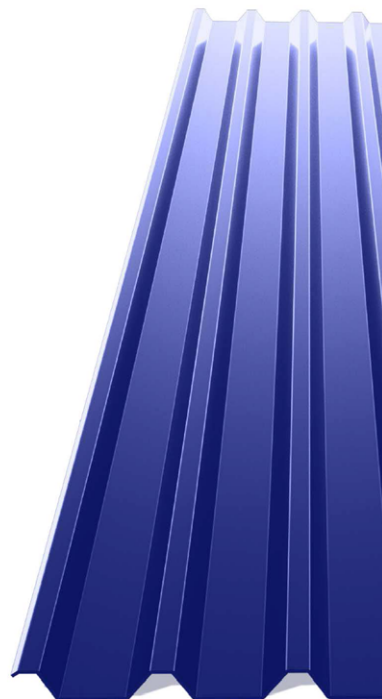


Профилированные металлические листы С-44 используют для возведения каркасных конструкций, ангаров, складов, уличных туалетов, торговых павильонов. А также, широко применяются в строительстве навесов для гаражей, облицовки фасадов, реконструкции старых зданий, производства сэндвич-панелей.


Общая ширина - 1047 мм. Полезная ширина - 1000. Высота волны - 44 мм.
Толщина стали - 0,7-0,9 мм. Минимальная длина изделия - 1 м.
Максимальная длина изделия - 12 м.

Профлисты

ПРОФЛИСТ НС35

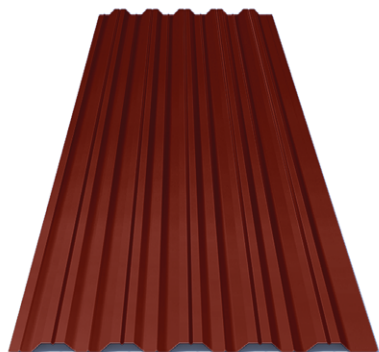


Ширина общая - 1060 мм.
 Ширина полезная - 1000 мм.
 Высота волны - 35 мм.
 Толщина стали - 0,6-0,8 мм.
 Минимальная длина изделия - 1 м.
 Максимальная длина изделия - 12 м.

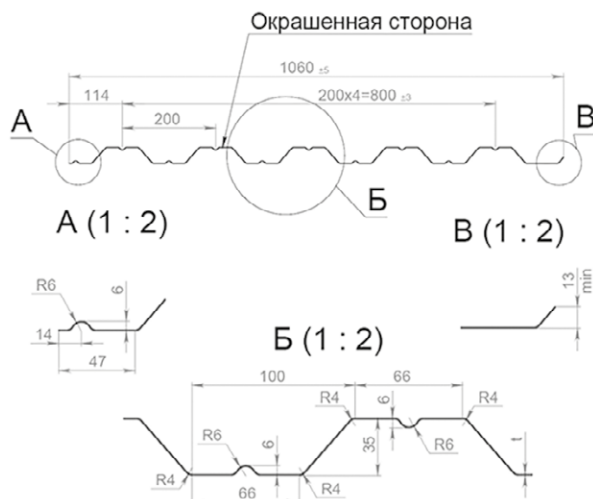


Профлисты

ПРОФЛИСТ R20

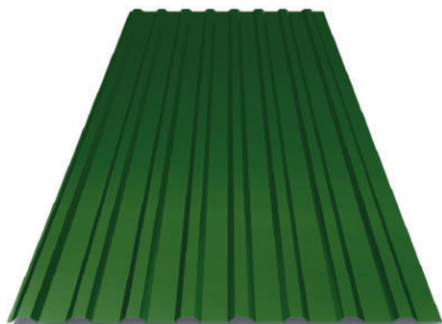


Ширина общая - 1150 мм.
 Ширина полезная - 1100 мм.
 Высота волны - 18 мм.
 Толщина стали - 0,3-0,5 мм.
 Минимальная длина изделия - 0,5 м.
 Максимальная длина изделия - 8 м.

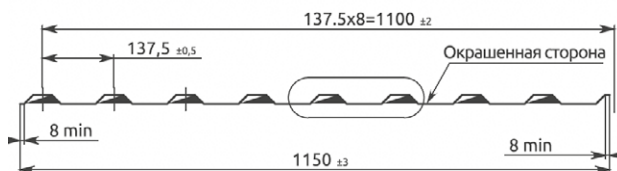

■ Снегозадержатели

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ

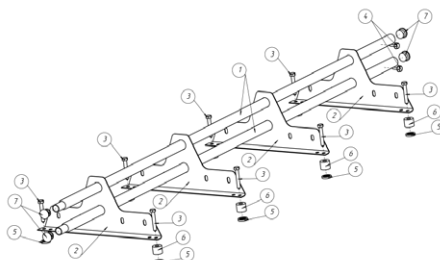


Комплектация:

Труба - Ø25 (круг) х/к 3,0м - 2 шт. Опора - ECONOM NEXT - 4 шт.
 Саморез - 8х50 глухарь - 8 шт. Саморез - 4,8х19 сверло - 2 шт.
 Прокладка - ЕПДМ резиновая 4мм - 8 шт. Втулка - пластиковая - 4 шт. Заглушка - Ø25 - 4 шт.
 Толщина стенки трубы 0,9-1,1 мм. Толщина материала опоры 1,5мм.

■ Снегозадержатели


СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ОВАЛЬНЫЙ

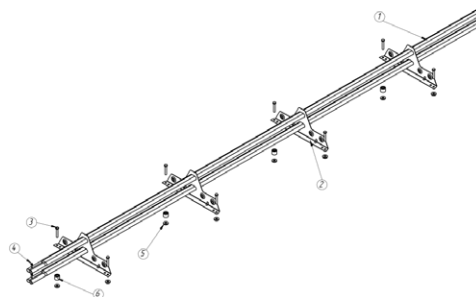

Комплектация:

Труба - 40х20 (овал) ZN 3,0 м - 2 шт. Опора - PROMO ZN - 4 шт.
 Саморез - 8х50 глухарь - 8 шт. Саморез - 4,8х19 сверло - 2 шт.
 Прокладка - ЕПДМ резиновая 4 мм - 8 шт. Втулка - пластиковая - 4 шт.
 Толщина стенки трубы 0,9-1,1 мм. Толщина материала опоры 1,8 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

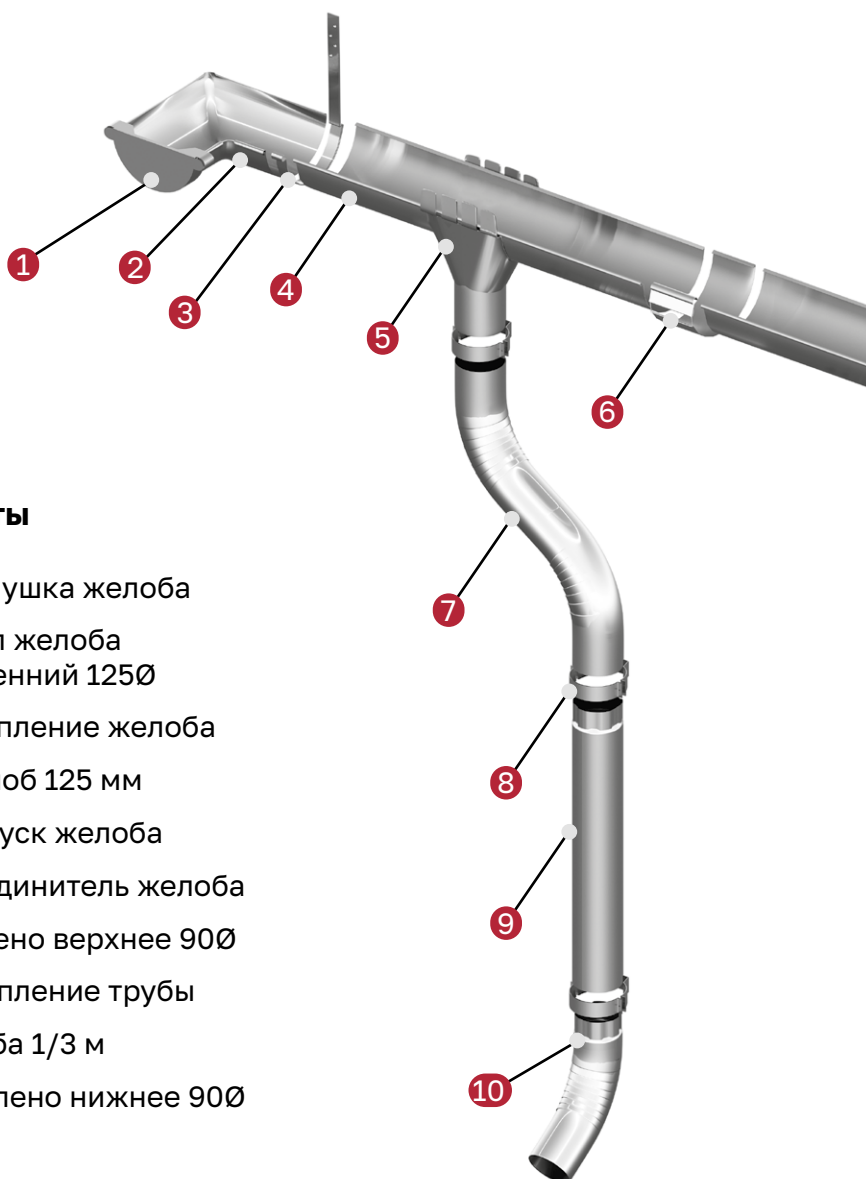


Элементы


- 1. Заглушка желоба
- 2. Угол желоба внутренний 125Ø
- 3. Крепление желоба
- 4. Желоб 125 мм
- 5. Выпуск желоба
- 6. Соединитель желоба
- 7. Колено верхнее 90Ø
- 8. Крепление трубы
- 9. Труба 1/3 м
- 10. Колено нижнее 90Ø

Элементы водосточной системы изготавливаются из листов оцинкованной стали с односторонним и двусторонним полимерным покрытием в защитной пленке, толщиной металла 0,45-0,5 мм.


ЖЕЛОБ




**ВЫПУСК
ЖЕЛОБА**




ТРУБА

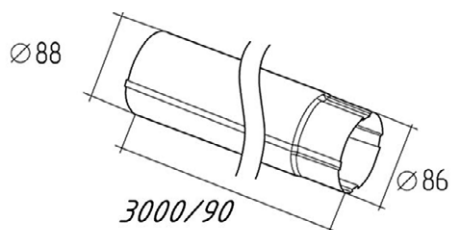



**КОЛЕНО
НИЖНЕЕ**



**КОЛЕНО
ВЕРХНЕЕ**




**ЗАГЛУШКА
ЖЕЛОБА**







УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ

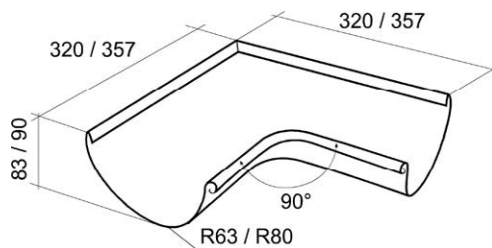


КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБА

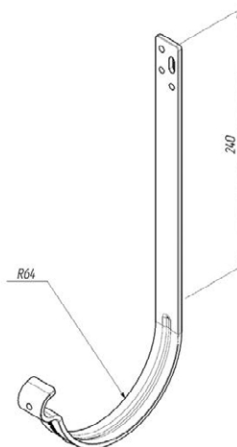

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА








Софиты

ПЕРФОРАЦИЯ ПОЛНАЯ




Ширина общая - 328 мм.
 Ширина полезная - 305 мм.
 Высота волны - 7,4 мм.
 Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
 Минимальная длина изделия - 0,5 м.



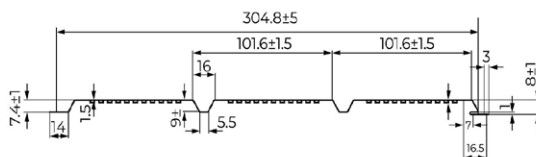


Софиты

ПЕРФОРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

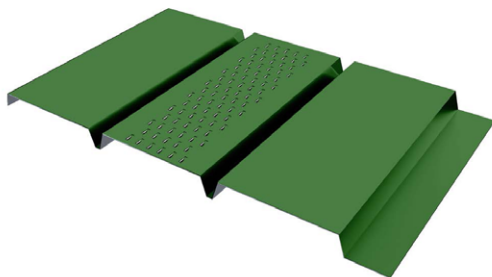


Ширина общая - 328 мм.
Ширина полезная - 305 мм.
Высота волны - 7,4 мм.
Толщина стали - 0,45-0,5 мм.
Минимальная длина изделия - 0,5 м.

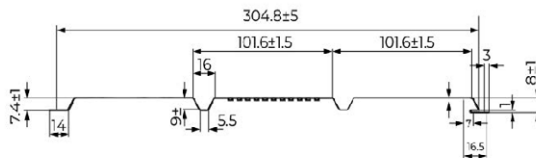


Комплектующий элемент для софита

ПЛАНКА J-ПРОФИЛЬ

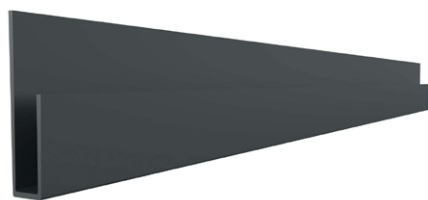


Ширина - 14 мм
Высота - 39 мм
Толщина стали - 0,45 мм
Длина изделия - 2 м

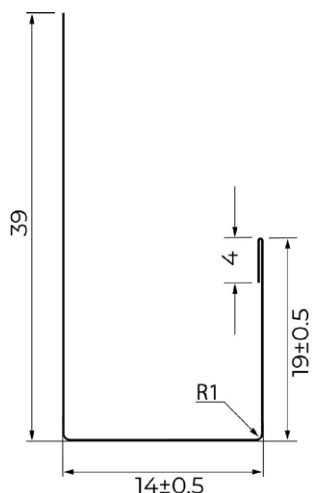



Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления.

Софиты





БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

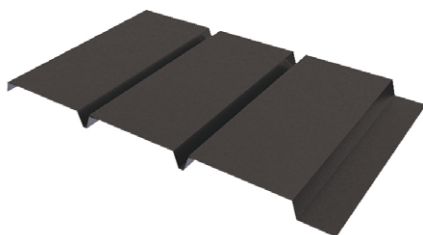

Ширина общая - 328 мм
Ширина полезная - 305 мм
Высота волны - 7,4 мм
Толщина стали - 0,45-0,5 мм
Минимальная длина изделия - 0,5 м


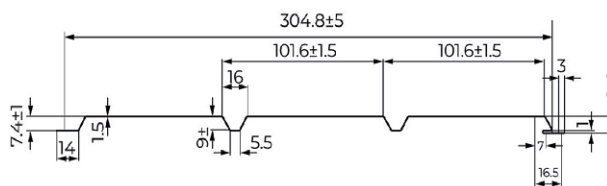


— ПЕРФОРАЦИЯ ДВОЙНАЯ

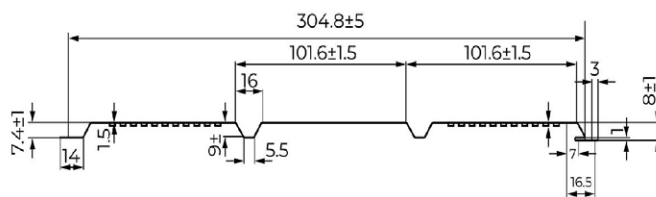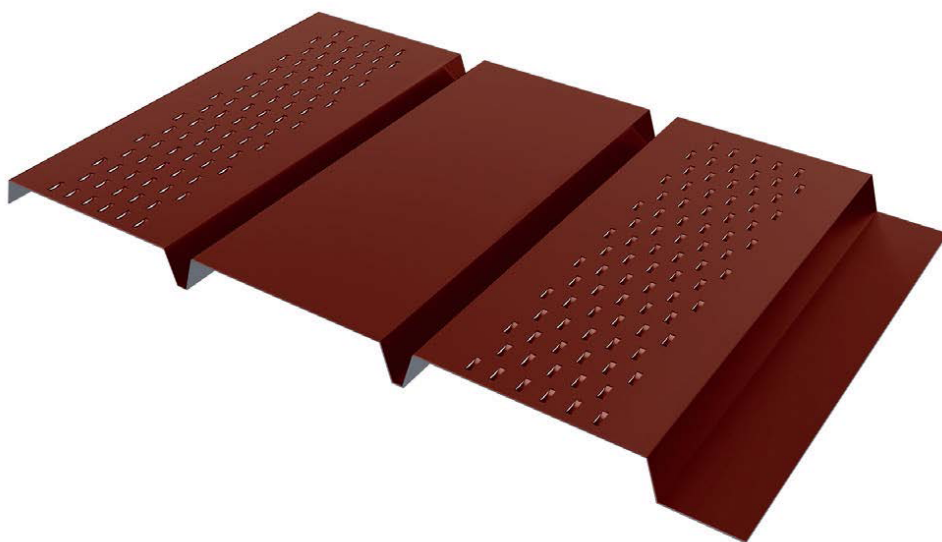

Ширина общая - 328 мм
Ширина полезная - 305 мм
Высота волны - 7,4 мм
Толщина стали - 0,45-0,5 мм
Минимальная длина изделия - 0,5 м

ПЛАНКА КОНЬКА ПОЛУКРУГЛОГО

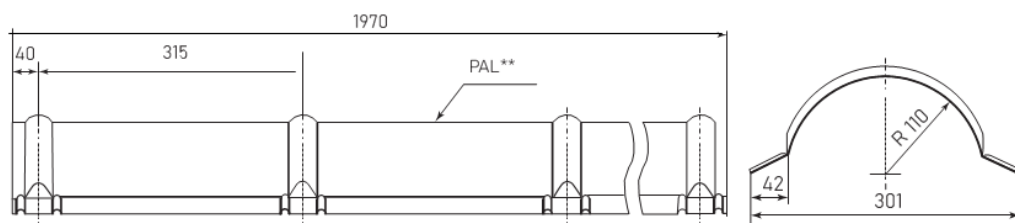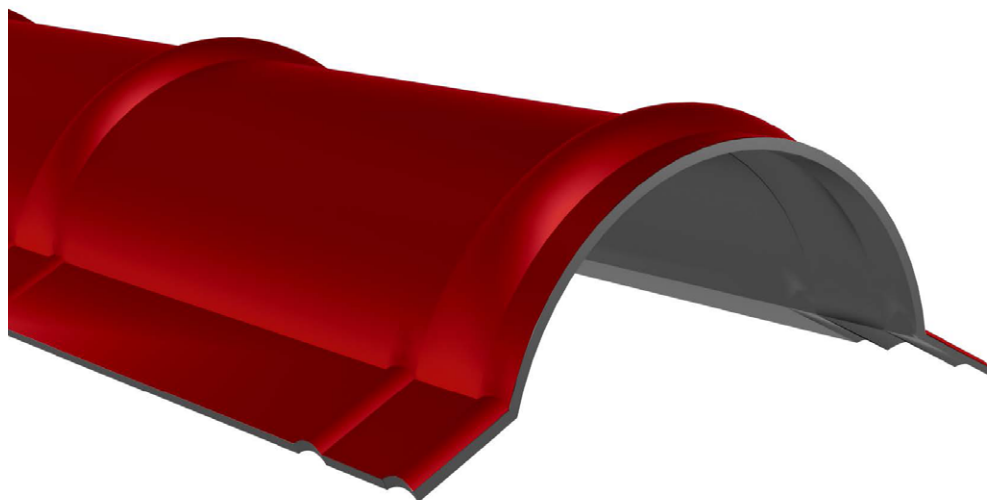

Планка конька полукруглого - декоративный элемент кровли, который используется, чтобы закрыть место стыка двух скатов крыши на финальной стадии работ по кровле.



Благодаря этой детали можно надежно защитить листы от смещения при сильных порывах ветра.

На заказ конек полукруглый изготавливается любой длины от 425 мм до 6095 мм.



Рекомендуемая длина 2000 мм и 2945 мм для удобства монтажа и транспортировки.




**КОНЕК
200X200**

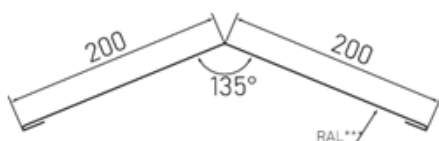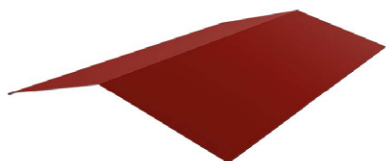


**КОНЕК
150X150**

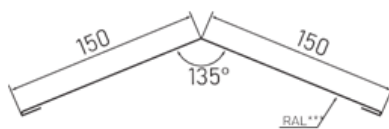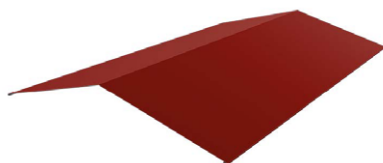

**КОНЕК ФИГУРНЫЙ
140X140**

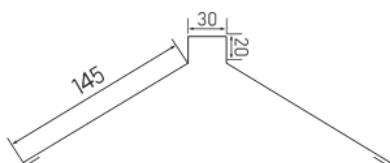

**КОНЕК ФИГУРНЫЙ
165X165**

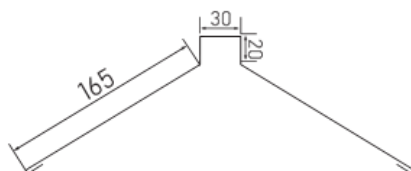

**ЕНДОВА НИЖНЯЯ
200X200**



**ЕНДОВА НИЖНЯЯ
150X150**





**ЕНДОВА ВЕРХНЯЯ
200X200**





**ЕНДОВА ВЕРХНЯЯ
150X150**




**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
НИЖНЯЯ 140X140**

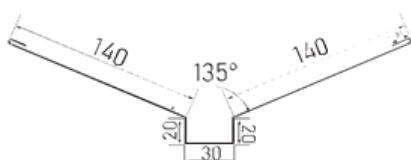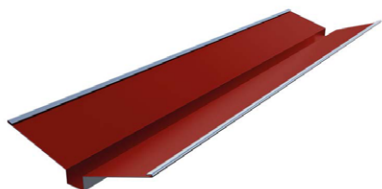


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
НИЖНЯЯ 165X165**

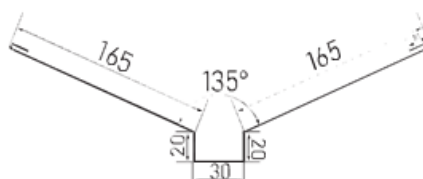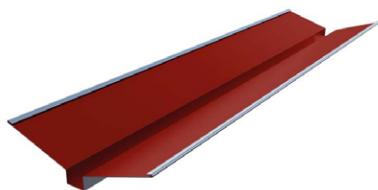


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
ВЕРХНЯЯ 140X140**

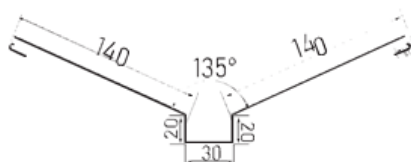


**ЕНДОВА ФИГУРНАЯ
ВЕРХНЯЯ 165X165**

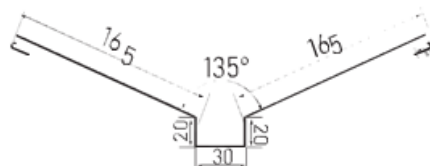



**ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ
130X100 / 150X150**





**ПЛАНКА 150X100
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ**

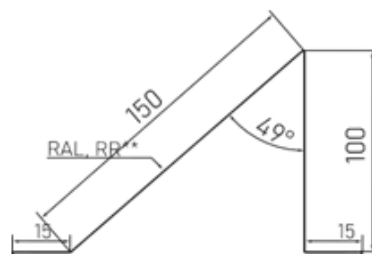



**ПЛАНКА ФИГУРНАЯ
ВЕТРОВАЯ 120X70/120X110**

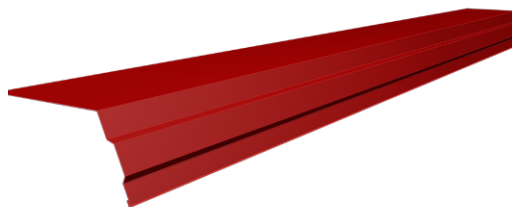



**ПЛАНКА ФИГУРНАЯ
КАРНИЗНАЯ 120X70**

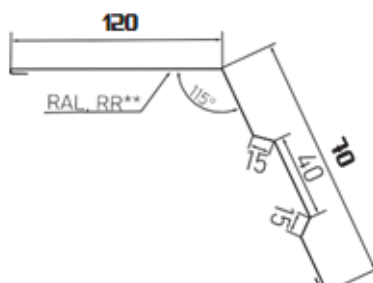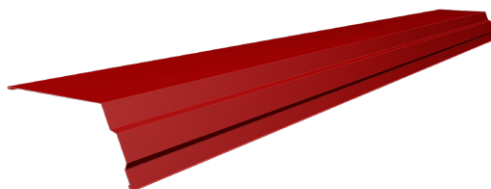

ПЛАНКА ВЕТРОВАЯ
100X90/100X60

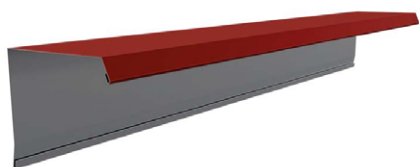

ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ
100X60 / 130X100

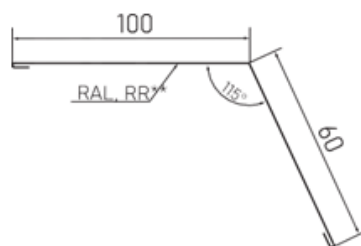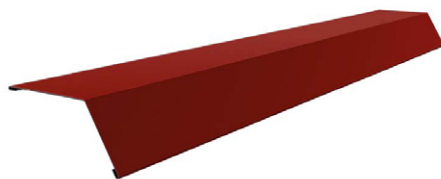

Изготовление всех комплектующих элементов кровли возможно любой длины, цвета и покрытия согласно требованиям заказчика.