



Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО

2025

Каталог продукции

О КОМПАНИИ

ЦЕРЕЗИТ - 25 ЛЕТ КАЧЕСТВА В РОССИИ

Опираясь на традиции и опыт, мы разрабатываем и производим материалы для строительства и ремонта и предоставляем качественный сервис – как для крупных проектных организаций и деловых партнёров, так и для независимых мастеров и индивидуальных проектов.

Церезит – лидер рынка профессиональных строительных материалов и эксперт по системным решениям для плиточной облицовки, утепления фасадов, гидроизоляции и устройства полов.



▶ ПРОИЗВОДСТВО:

6 заводов на территории Российской Федерации (Московская область, Ленинградская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ставропольский край, Новосибирская область).

▶ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

фасадных систем Церезит оценена по результатам государственных испытаний более чем в 30 лет.

▶ НАШИ НАГРАДЫ:

Мы являемся лидерами продаж сразу в нескольких ключевых категориях: плиточные клеи, затирки, грунтовки, фасады, цементные гидроизоляции. Согласно данным исследований: «Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России», «Обзор Российского рынка затирок для швов керамической плитки», «Обзор рынка грунтовочных составов России», «Обзор Российского рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов», «Исследование рынка гидроизоляционных материалов».

▶ КАЧЕСТВО:

Наша компания придает большое значение обеспечению высочайшего качества продукции. Сертификаты ISO подтверждают соответствие системы менеджмента нашей компании международным стандартам:

ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества

ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента

ISO 45001:2018 – Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

▶ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

и внимательно относимся ко всем аспектам строительной работы.

1. Системные решения

Системные решения для кухни и ванной	4
Системные решения для комнаты и балкона	5

2. Материалы для устройства плиточных облицовок

Навигатор по плиточным клеям Церезит	7
Расход плиточных клеев	8
CM 11 Клей для керамогранита, пола и стен	8
CM 14 Универсальный клей повышенной надёжности для керамической плитки и керамогранита	9
CM 14 Express Быстротвердеющий клей для керамической плитки и керамогранита	9
CM 16 Пластичный клей для любых видов плитки	10
CM 17 Эластичный клей для любых видов плитки	10
CM17 АЭРОГЕЛЬ Белый эластичный клей для любых видов плитки	11
CM16 БЕЛЫЙ Белый пластичный клей для любых видов плитки	11
CM 117 + CE 43 — Идельная пара для облицовки фасада	12
Навигатор по цветам затирок Церезит	13
CE 33 Затирка для узких швов до 6 мм	14
CT 10 Противогрибковая защитная пропитка для швов	14
CS 25 Силиконовая цветная затирка	15
CE 40 Эластичная водоотталкивающая затирка для швов до 10 мм	17
CE 89 Эпоксидная затирка для швов	18

3. Гидроизоляция и специальные материалы

Рекомендации по выбору гидроизоляционных материалов Церезит	19
CR 65 Гидроизоляция высокопрочная цементно-полимерная	19
CR 166 Двухкомпонентная полимерцементная эластичная гидроизоляция	20
CL 51 Эластичная гидроизоляционная мастика	21
CL 51 Комбо упаковка 2 в 1	21
CL 152, CL 83/86/87 Надежная изоляция швов и угловых зон	22
CX 5 Универсальный состав для ремонта	23

4. Грунтовки

Навигатор по грунтовкам Церезит	24
CT 17 PRO Грунтовка глубокого проникновения	25
CT 17 Transparent Грунтовка глубокого проникновения	
CT 17 под краску Грунтовка-концентрат 1:3 глубокого проникновения для внутренних и наружных работ, под краску	
CT 17 Concentrate Грунтовка-концентрат глубокого проникновения	25
CT 19 Бетонконтакт Грунтовка для обработки гладких оснований	26
IN 10 Грунт Интерьер Грунтовка для внутренних работ под финишную отделку	26
CT 777 Super Floor Водно-дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований	27

5. Материалы для пола

Рекомендации по выбору материалов для устройства полов Церезит	28
CN 173 Наливной пол быстротвердеющий	29
CN 68 Наливной пол быстротвердеющий тонкослойный	29

CN 175 Наливной пол быстротвердеющий усиленный	30
CN 178 Выравнивающая смесь для пола быстротвердеющая	30
Рекомендации по выбору клеев Церезит для текстильных и эластичных напольных покрытий	32
UK 400 Универсальный клей для текстильных, ПВХ покрытий и натурального линолеума	33
K188E Специальный клей для ПВХ-покрытия и каучукового (резинового) покрытия	33

6. Материалы для подготовки и отделки стен

Интерьерные решения Церезит	34
CT 24 Light Легкая цементная штукатурка	35
CT 29 Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка	35
IN 95 Белая финишная полимерная шпаклевка	36
CT 127 Белая полимерная шпаклевка для внутренних работ	36
CT 99 Противогрибковое средство (концентрат)	37

7. Материалы для отделки стен и теплоизоляции фасадов

Зачем нужно утеплять дом и почему штукатурный фасад — лучшее решение?	38
Системы утепления Церезит	39
CT 84 Полиуретановый клей для пенополистирола и минераловатных плит	40
CT 85 Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола и минераловатных плит	40
CT 190 Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит	41
CT 16 Грунтовка под декоративные штукатурки	41
Полимерные штукатурки Церезит	42
CT 60, CT 63, CT 64 Акриловые декоративные штукатурки	43
CT 77 Акриловая декоративная штукатурка «мозаичная»	43
CT 74, CT 75 Силиконовые декоративные штукатурки	45
CT 174, CT 175 Силикатно-силиконовые декоративные штукатурки	45
ВИЗАЖ. Фактуры дерева и природного камня. Специальные эффекты	46
Dekor Plus + Thermo Universal — идеальное решение для ИЖС	47
CT 42 Акриловая краска для внутренних и наружных работ	48
CT 54 Силикатная краска для наружных и внутренних работ	48

8. Герметики, монтажные клеи и пены

Навигатор по ассортименту герметиков Церезит	50
CS 11 Герметик силиконовый Акриловый	51
CS 15 Герметик силиконовый Санитарный	51
CS 16 Герметик силиконовый Нейтральный	52
CS 23 Герметик силиконовый для стекла	52
CS 24 Герметик силиконовый Универсальный	53
Навигатор по ассортименту монтажных клеев Церезит	53
CB 10 Вододисперсионный монтажный клей	54
CB 100 Акриловый монтажный клей	54

Спецификации и иллюстрации, представленные в данном каталоге, являются актуальными на момент печати. Компания ООО «ЛАБ Индастриз» постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Все приведенные в данном каталоге технические характеристики материалов обеспечиваются при точном соблюдении инструкций по их транспортировке, хранению и применению. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу компании ООО «ЛАБ Индастриз».

1. Системные решения

Системные решения для кухни

CE 89
Эпоксидная затирка для швов

CS 25
Цветная силиконовая затирка

CT 17
Грунтовка глубокого проникновения

CT 24 Light
Легкая цементная штукатурка

CE 40
Эластичная водосталкивающая затирка для швов до 10 мм

CM 14
Клей для пола

CT 17
Грунтовка глубокого проникновения

CN 175
Наливной пол быстротвердеющий усиленный

Системные решения для ванной

CS 25
Цветная силиконовая затирка

CT 19 Бетонконтакт
Грунтовка для обработки гладких оснований

CT 17
Грунтовка глубокого проникновения

CL 83
Манжета настенная для герметизации вводов коммуникаций

CL 86
Угловой элемент для герметизации внутренних углов

CL 87
Угловой элемент для герметизации внешних углов

CL 51
Эластичная готовая к применению гидроизоляция

CL 152
Водонепроницаемая лента для герметизации швов

CN 175
Наливной пол быстротвердеющий усиленный

CM 16
Пластичный клей для любых типов плитки

IN 10 Грунт Интерьер

Грунтовка для внутренних работ под финишную отделку



Системные решения для комнаты

IN 95

Белая финишная полимерная шпаклевка готовая к применению



CT 24 Light

Легкая цементная штукатурка



UK 400

Универсальный клей для текстильных, ПВХ покрытий и натурального линолеума



CN 173

Наливной пол быстротвердеющий

CT 17

Грунтовка глубокого проникновения



Системные решения для балкона



CE 40

Эластичная водоотталкивающая затирка для швов до 10 мм



CL 152

Водонепроницаемая лента для герметизации швов

CN 178

Цементный ровнитель пола



CM 17

Эластичный клей для любых видов плитки



CT 17

Грунтовка глубокого проникновения

CR 166

Полимерцементная эластичная гидроизоляция





Твоя безупречная репутация

* По объему продаж клеев для плитки и керамогранита в РФ в 2023 г. (исследование ГК «Строительная информация»
«Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России 2019–2023 гг.», 2024 г.)



Материалы для устройства плиточных облицовок

Плиточная облицовка по праву может считаться одним из самых популярных решений отделки. Многообразие видов плитки поражает воображение, и для каждого необходимо подобрать соответствующее решение.

При помощи материалов для устройства плиточных облицовок Церезит можно справиться с любой задачей – от подготовки основания и крепления плитки до заполнения межплиточных швов и герметичной защиты от влаги на всех возможных типах облицовки.

Рекомендации по выбору плиточных клеев Церезит

Наименование плиточного клея	CM 9	CM 11	CM 12	CM 14	CM 14 Express	CM 117	CM 16	CM 16 Белый	CM 17	CM 17 Аэрогель
										
Классификация по ГОСТ 56387	C0 T	C1 T	C1	C2 T	C2 TF	C2 T	C2 TE	C2 TE	C2 TE S1	C2 TE S1
Тип и формат облицовки										
Керамическая плитка до 30×30см	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Керамическая плитка и керамогранит до 60×60см		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Керамогранит до 90×90 см				•	•		•	•	•	•
Керамогранит до 120×120 см							•	•	•	•
Керамогранит свыше 120×120 см									•	•
Светлые породы камня и мозаика								•		•
Керамическая и каменная мозаика	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Виды оснований										
Жесткие основания (бетон, цементные стяжки и штукатурки)	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Жесткая цементная гидроизоляция, например CR 65		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Эластичная цементная гидроизоляция, например CR 166				•	•	•	•	•	•	•
Эластичная полимерная гидроизоляция, например CL 51				•	•	•	•	•	•	•
Гипсовые штукатурки и стяжки				•	•		•	•	•	•
Деформирующиеся основания (гипсокартон, ГВЛ, ДСП, OSB и т.п.)				• (кроме ДСП и OSB)	• (кроме ДСП и OSB)		•	•	•	•
Старые плиточные облицовки							• *	• *	•	•
Зоны применения										
Стены и полы внутри (ванные комнаты, кухни и т.п.)	•	•	• (только полы)	•	•	•	•	•	•	•
Полы с подогревом внутри зданий (ванные комнаты, душевые, кухни и т.п.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стены снаружи (фасады, цоколи, парапеты и т.п.)		•		•	•	•	•	•	•	•
Полы снаружи (балконы, террасы, лестницы и т.п.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Небольшие крытые бассейны							•	•	•	•
Открытые бассейны									•	•

* Только внутри зданий

Расход плиточных клеев

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход, кг/м ²									
		CM 9	CM 11	CM 12	CM 14	CM 14 Express	CM 117	CM 16	CM 16 БЕЛЫЙ	CM 17	CM 17 АЭРОГЕЛЬ
До 5	4x4 / нет	≈ 2,1	≈ 2,1		≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 1,9	≈ 1,9	≈ 1,7	
До 10	4x4 / нет	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 2,1	≈ 1,9	≈ 1,9	≈ 1,7	≈ 1,9
До 20	6x6 / нет	≈ 3,1	≈ 3,1	≈ 3,1	≈ 3,2	≈ 3,2	≈ 3,1	≈ 2,9	≈ 2,9	≈ 2,5	≈ 2,9
До 30	6x6 / нет	3,1									
До 40	6x6 / слой 1 мм	≈ 4,3	≈ 4,3	≈ 4,3	≈ 4,4	≈ 4,4	≈ 4,3	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 3,5	≈ 4,0
До 60	8x8 / 6x6	≈ 7,3	≈ 7,3	≈ 7,3	≈ 7,5	≈ 7,5	≈ 7,3	≈ 6,8	≈ 6,8	≈ 5,9	≈ 6,7
До 90	10x10 / 8x8				≈ 9,7	≈ 9,7		≈ 8,7	≈ 8,7	≈ 7,6	≈ 8,5
До 120	12x12 / 10x10							≈ 10,6	≈ 10,6	≈ 9,2	≈ 10,4
Более 120	12x12 / 12x12									≈ 10	≈ 11,3

CM 11 • Клей для керамогранита и керамической плитки для пола и стен.
Смесь сухая строительная клеевая С1Т, ГОСТ Р 56387.



Область применения


- Внутри: стены и полы (включая стяжки с подогревом)
- Ванные комнаты и кухни
- Большие площади: полы с подогревом в торговых залах, холлах, вестибюлях
- Наружные работы

Свойства

- Для крепления керамической плитки и керамогранита до 60x60 см
- Устойчив к сползанию плитки на вертикальных поверхностях
- Затирание швов - минимум через 12 часов
- Можно ходить через 16 часов
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементные и цементно-известковые штукатурки



+



+



Надежный результат

Вес упаковки
5 кг • 144 шт
25 кг • 48 шт

Узнать больше о продукте:



CM 14 • Клей повышенной надежности для керамогранита и керамической плитки
Смесь сухая строительная клеевая C2 T, ГОСТ Р 56387.

Много задач — одно решение



Область применения

- Снаружи: фасады, балконы и террасы
- Внутри: полы и стены в сухих и влажных помещениях
- Рекомендован для системы «Теплый пол»

Свойства

- Для крепления керамогранитной, клинкерной и керамической плитки до 90×90 см
- Подходит для системы «Теплый пол»
- Устойчив к сползанию плитки на вертикальных поверхностях
- Водо- и морозостойкий
- Можно ходить через 16 часов
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементно-известковые штукатурки
- Конструкции из ГКЛ и ГВЛ



Вес упаковки 5 кг • 144 шт
25 кг • 48 шт

Узнать больше о продукте:



CM 14 Express • Быстротвердеющий клей повышенной надежности для керамической плитки и керамогранита.
Смесь сухая строительная клеевая быстротвердеющая C2 TF, ГОСТ Р 56387.



Область применения

- Снаружи: фасады, балконы и террасы
- Внутри: полы и стены в сухих и влажных помещениях
- Рекомендован для системы «Теплый пол»

Свойства

- Проход по плитке возможен уже через 3 часа, а заполнение швов — через 4 часа
- Обладает высокой адгезией
- Водо- и морозостойкий
- Устойчив к сползанию плитки
- Может применяться на стяжках с подогревом
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементно-известковые штукатурки



Вес упаковки 5 кг • 144 шт

Узнать больше о продукте:



2. Материалы для устройства плиточных облицовок

СМ 16 • Пластичный клей повышенной надежности для любых видов плитки.
Смесь сухая строительная клеевая С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387.

Клеит всё и даже плитку на плитку



Область применения

- Снаружи: фасады, балконы и террасы
- Внутри: крепление любых видов плитки на стены и пол, на недеформирующиеся и деформирующиеся основания. Подходит для системы «Теплый пол»
- Рекомендован для небольших крытых бассейнов

Свойства

- Подходит для крепления любых видов плитки размером до 120×120 см
- Пластичный- облегчает работу с крупным форматом
- Устойчив к сползанию плитки на вертикальных поверхностях
- Водно- и морозостойкий
- Экологически безопасен

Основания

- Гипсокартон
- ДСП
- Старая плитка
- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементно-известковые штукатурки
- Цементно-песчаные стяжки
- Ячеистый бетон




Вес упаковки	Количество упаковок на палете
5 кг • 144 шт	
25 кг • 48 шт	

Узнать больше о продукте:



СМ 17 • Эластичный клей для любых видов плитки.
Смесь сухая строительная клеевая С2 ТЕ S1, ГОСТ Р 56387.

Клеит всё! Подходит для любых задач!



Область применения

- Снаружи: цоколи, балконы, террасы, фасады, входные группы, лестницы, бассейны
- Внутри: крепление любых видов плитки на стены и пол. Укладка плитки в ванной на деревянные основания
- Внутри и снаружи: рекомендован для системы «Теплый пол»

Свойства

- Подходит для крепления любых видов плитки на любых основаниях
- Устойчив к деформациям
- Идеален для бассейнов
- Устойчив к сползанию плитки на вертикальных поверхностях
- Выдерживает вес крупного и сверхкрупного формата при деформациях оснований
- Можно ходить через 24 часа
- Экологически безопасен

Основания

- Гипсокартон
- ДСП, ГВЛ, OSB
- Старая плитка
- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементно-известковые штукатурки
- Цементно-песчаные стяжки
- Ячеистый бетон



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
5 кг • 144 шт	
25 кг • 48 шт	

Узнать больше о продукте:



СМ16 БЕЛЫЙ • Белый пластичный клей повышенной надежности для мрамора и мозаики.
Смесь сухая строительная клеевая С2 ТЕ, ГОСТ Р 56387.

Белый клей обеспечит долговечность мраморной кладки без желтых пятен



Область применения


- Снаружи: цоколи, фасады, парапеты, стены балконов и террас, входные группы
- Внутри: кухни, ванные, торговые залы, полы с подогревом, холлы, вестибюли
- Рекомендован для системы «Теплый пол»

Свойства

- Подходит для крепления стеклянной мозаики и мрамора
- Гарантирует отсутствие пятен и выцветов
- Для плит размером до 120x120 см
- Пластичный- облегчает работу с крупным форматом
- Устойчив к сползанию плитки
- Водо- и морозостойкий
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементные и цементно-известковые штукатурки
- Гипсокартон
- ГВЛ, ДСП



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
5 кг • 144 шт	
25 кг • 48 шт	

Узнать больше о продукте:



СМ17 АЭРОГЕЛЬ • Белый эластичный клей для природного камня, мрамора и мозаики.

Смесь сухая строительная клеевая С2 ТЕ S1, ГОСТ Р 56387

Клеит всё! Подходит для любых задач!



Область применения

- Снаружи: цоколи, балконы, террасы, фасады, входные группы, лестницы, бассейны
- Внутри: крепление любых видов плитки на стены и пол. Укладка плитки в ванной на деревянные основания
- Внутри и снаружи: рекомендован для системы «Теплый пол»

Свойства

- Белоснежный цвет смеси позволяет использовать клей для тонкого мрамора и светлых пород камня
- Для плит любого типа и формата, в том числе крупного и сверхкрупного
- Эластичный, устойчив к деформациям
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Увеличенная площадь адгезионного контакта с основанием
- Устойчив к сползанию плитки
- Экологически безопасен

Основания

- Гипсокартон
- ДСП, ГВЛ, OSB
- Старая плитка
- Бетон
- Цементные стяжки
- Цементно-известковые штукатурки
- Цементно-песчаные стяжки
- Ячеистый бетон



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
5 кг • 144 шт	
25 кг • 48 шт	

Узнать больше о продукте:



2. Материалы для устройства плиточных облицовок

СМ 117 • Клей для клинкера, фасадного камня и керамогранита.
Смесь сухая строительная клеевая С2 Т, ГОСТ Р 56387.

Клей для клинкера, фасадного камня и керамогранита



Область применения


- Снаружи: цоколи, стены балконов и террас
- Внутри: крепление плитки крупного формата на стены. Крытые бассейны и резервуары с водой

Свойства

- Устойчив к температурным колебаниям и атмосферным воздействиям
- Подходит для крепления керамогранитной, клинкерной или керамической плитки крупного формата до 60×60 см
- Устойчив к сползанию плитки на вертикальных поверхностях
- Для внутренних и наружных работ
- Водо- и морозостойкий
- Можно ходить через 24 часа
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементно-известковые штукатурки
- Старая плитка



Вес упаковки **25 кг** • Количество упаковок на палете **48 шт**

Узнать больше о продукте:



CE 43 • Высокопрочная эластичная затирка для широких швов до 40 мм

Прочная затирка для зон с высокой проходимостью



Область применения

- Внутри: зоны с высокой проходимостью, лестницы, входные группы, полы с подогревом, любые коммерческие и производственные помещения
- Снаружи: цоколи, фасады, парапеты, лестницы, открытые парковки, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли, облицовки из клинкерной плитки «под кирпич», кладки из декоративного кирпича и камня

Свойства

- Подходит для заполнения швов до 40 мм облицовок из клинкерной плитки, искусственного и природного камня
- Высокопрочная и износостойкая
- Быстротвердеющая
- Обладает водоотталкивающим эффектом
- Легко моется
- Для внутренних и наружных работ
- Выпускается в 8-ти цветах
- Первый контакт с водой через 24 часа
- Водо- и морозостойкая
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Штукатурки
- Теплый пол
- Деформирующиеся основания



Высокопрочная



Защита от грибка и плесени

АКВАСТАТИК

Вес упаковки **2 кг** • Количество упаковок на палете **192 шт**
25 кг • **48 шт**

Узнать больше о продукте:



Навигатор по цветам затирок Церезит

№	Цвет		CE 33	CE 40	CE 43	CS 25	CE 89
			 26 ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА	 42 ХИТ ПРОДАЖ	 8	 22	 14
01	Белый		•	•		•	801
02	Дымчато-белый				•		802
03	Белый мрамор		NEW	•			803
04	Серебристо-серый		•	•		•	
05	Каррара			NEW		•	
07	Серый		•	•	•	•	807
	Серый жемчуг						809
10	Манхеттен		•	•		•	
13	Антрацит		•	•	•	•	
	Кварц						814
15	Серый сланец			NEW			815
16	Графит		•	•	•	•	
	Вулкано						819
20	Чёрный			NEW		NEW	
22	Мельба			•		•	
25	Сахара			•			
28	Персик		•	•		•	828
31	Роса		•	•		•	
32	Дымчатая роза			•			
33	Фламинго			•			
37	Чили			•			
40	Жасмин		•	•		•	840
39	Слоновая кость			NEW			
41	Натура		•	•		•	841
42	Латте			•			
43	Багама		•	•	•	•	
44	Сканди			NEW			
45	Песчаник			NEW		•	845
46	Карамель		•	•	•	•	
47	Сиена		•	•		•	
49	Кирпичный		•	•	•	•	
52	Какао		•	•		•	
55	Светло-коричневый		•	•		•	855
58	Тёмно-коричневый		•	•	•	•	858
60	Тёмный шоколад		NEW	•		•	
64	Мята		•	•			
67	Киви		•	•			
70	Зелёный		•	•			
73	Оливковый			NEW		•	
77	Бирюза			•			
79	Крокус		•	•			
80	Небесный			•		•	
82	Голубой		•	•		•	
85	Серо-голубой		•	•			
87	Лаванда			•			
88	Тёмно-синий		•	•			
	Прозрачный					•	

Внимание! Реальные цвета могут отличаться от напечатанных полиграфическим способом в данном каталоге.

2. Материалы для устройства плиточных облицовок

CE 33 • Затирка для узких швов до 6 мм

Базовое решение для жилых и общественных помещений



Область применения

Заполнение швов плиточной облицовки в жилых и общественных помещениях (кухни, ванные, коридоры)

Свойства

- Подходит для заполнения швов керамических облицовок до 6 мм
- Обладает противогрибковым эффектом
- Образует гладкую поверхность
- Для внутренних и наружных работ
- Водо- и морозостойкая
- Выпускается в 26-и цветах
- Первый контакт с водой через 24 часа
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Штукатурки



Защита
от грибка
и плесени



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
2 кг	432 шт
5 кг	144 шт
25 кг	48 шт

Узнать
больше о
продукте:



* По данным исследования «Обзор Российского рынка затирок для швов керамической плитки», 2023 г.

СТ 10 • Противогрибковая защитная пропитка для швов

Рекомендована для применения с CE 33



Область применения

Обработка швов плиточных облицовок в ванных комнатах, душевых, туалетах и кухнях

Свойства

- Придает водоотталкивающие свойства швам плиточной облицовки
- Прозрачна, абсолютно не видна на обработанной поверхности
- Не содержит растворителей
- Первый контакт с водой через 6 часов
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна



Защита
от грибка
и плесени



**Надежная защита
швов плиточной
облицовки в ванной!**

Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л	480 шт

Узнать
больше о
продукте:





CS 25 • Силиконовая затирка

Надежная защита углов и стыков от плесени и грибка



Область применения

Герметизация углов и стыков в ванных комнатах, кухнях и душевых

Свойства


- Подходит для герметизации углов и стыков плиточной облицовки
- Эластичная
- Для внутренних и наружных работ
- Выпускается в 26-и цветах, включая «Прозрачный»
- Водо- и морозостойкая
- Не пригодна для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой и герметизации аквариумов
- Сочетается с цветовой гаммой затирок Церезит CE 33, CE 40, CE 89



Усиленная защита от грибка и плесени



Замена пластиковых уголков и бордюров



Отсутствие трещин в углах



Объем упаковки
280 мл • Количество упаковок на палете
1200 шт

Узнать больше о продукте:



Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО

№1
ЗАТИРКА *



Новая формула защиты шва



- Усиленная защита шва от воды и грязи
- Устойчивость к грибкам и плесени
- Повышенная прочность и стойкость к нагрузкам
- 40 + суперстойких цветов

CE 40 • Эластичная водоотталкивающая затирка для швов до 10 мм

Широкая палитра для надёжной защиты шва



Область применения

- Внутри: заполнение швов плиточной облицовки в ванной комнате и бассейнах; плиточная облицовка на полах с подогревом
- Снаружи: открытые бассейны

Свойства

- Эластичная и трещиностойкая, устойчива к деформации
- Обеспечивает повышенную прочность и стойкость к механическим нагрузкам
- Обладает водоотталкивающим эффектом
- Устойчива к загрязнениям
- Образует «бархатную» поверхность
- Легко моется
- Первый контакт с водой через 7 дней
- Водо- и морозостойкая
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна
- Возможен контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами
- Подходит для заполнения швов от 1 до 10 мм керамических, керамогранитных, стеклянных и мраморных облицовок
- Выпускается в 42-х цветах

Основания

- Бетон
- Цементные стяжки
- Штукатурки
- Любые деформирующиеся основания (ДСП, гипсокартон)
- Теплый пол



* По данным исследования «Обзор Российского рынка затирок для швов керамической плитки», 2023 г.

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
1 кг	384 шт
2 кг	192 шт

Узнать больше о продукте:



Технология «Квадро Защита»



Многоуровневая защита от различных внешних воздействий:

- Устойчивость к воде и загрязнениям
- Усиленная защита от грибка и плесени
- Повышенная прочность шва
- Стойкость цвета

Образует идеально гладкий шов благодаря высокому содержанию мелкодисперсной мраморной пудры. Активные полимерные добавки обеспечивают пластичность шва, комфорт в нанесении, идеальное заполнение супертонких швов.

2. Материалы для устройства плиточных облицовок

CE 89 • Эпоксидная затирка для швов. 2-компонентный химически стойкий эпоксидный состав для крепления плиток и заполнения швов плиточных облицовок



Область применения

- Полы и стены в жилых, общественных и промышленных помещениях, помещениях пищевых производств и медицинских учреждениях
- Полы и стены в ванных комнатах, душевых, плавательных бассейнах, резервуарах, в том числе с термальной и солонатовой водой, спа-салонах, хаммамах
- Полы с подогревом
- Кухонные столешницы
- Террасы и балконы
- Облицовка, находящаяся в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами

Свойства

- Стойкий к УФ-лучам и погодным условиям
- Стабильные и однородные цвета для всех типов плиток
- Легкое применение и очистка, как у цементных составов
- Препятствует проникновению пигментов в керамическую плитку
- Превосходная химическая стойкость
- Высокая механическая прочность
- Отсутствие трещин
- Стабильность на вертикальных поверхностях
- Стойкость к сползанию плитки
- Может применяться в качестве затирки и клея
- Для швов шириной от 1 до 15 мм
- Пригоден для контакта с пищевыми продуктами
- Для внутренних и наружных работ



С Церезит CE 89
покупают очиститель

Церезит CE 51

Узнать
больше о
продукте:



Вес упаковки
2,5 кг

Количество упаковок
на палете
147 шт

Узнать
больше о
продукте:



801	Белый	
802	Античный белый	
803	Белый мрамор	
807	Серый	
809	Серый жемчуг	
814	Кварц	
815	Серый сланец	
828	Персик	
840	Жасмин	
841	Натура	
845	Песчаник	
855	Светло-коричневый	
858	Темно-коричневый	
819	Вулкано	



Гидроизоляция и специальные материалы

Рекомендации по выбору гидроизоляционных материалов Церезит

Помещение	Вид основания	Область применения	Марка продукта	
Ванная/Кухня	Основания на комплексном/гипсовом вяжущем	Стены/Полы		CL 51
	Кирпич, штукатурки, бетон	Стены		CR 65
	ЦП-стяжки, бетон	Полы (монолитная/плавающая стяжка)		CL 51
Гараж/Подвал	Кирпич, ЦП-стяжки/штукатурки, бетон	Стены, полы (при негативном давлении воды)		CR 65
Бассейн (внутри, до 20 м²)	Кирпич, бетон	Чаша		CR 166
Бассейн (снаружи, от 20 м²)		Стены и пол прилегающих подогреваемых зон		
Резервуары: пожарные, чистой воды, городские очистные сооружения		Чаша и зона вокруг		
Балкон/Терраса		Чаша		
Снаружи здания		Пол		
Снаружи здания		Фундаменты, цоколи при возведении		
Везде	Все типы оснований на цементном и гипсовом вяжущем	Углы и стыки		CL 152, CL 83, CL 86, CL 87
	Все типы оснований на цементном вяжущем	Водоостановка/заделывание трещин		CX 1
		Анкеровка закладных элементов		CX 5

CR 65 • Гидроизоляция высокопрочная цементно-полимерная

100% защита от протечек



Область применения

- Внутри: гидроизоляция в ванных, душевых, туалетах, кухнях, бассейнах
- Снаружи: гидроизоляция подвалов, гаражей, подземных парковок, террас
- Подходит для гидроизоляции колодцев, защиты бетонных конструкций: градилен, тоннелей и т.д.

Свойства

- Содержит цветовой индикатор для лучшего контроля нанесения
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Устойчива к солевой и щелочной агрессии
- Легко наносится кистью и шпателем
- Готовность к укладке плитки через 3 суток
- Готовность к гидравлическим нагрузкам через 5 суток
- Выдерживает давление более 100м водяного столба (W 10)
- Безопасна для контакта с питьевой водой

Основания

Недеформирующиеся трещиностойкие основания, не содержащие гипс

Расход, кг/м²

- 3,0 на 2,0 мм толщины слоя
- 4,0 на 2,5 мм толщины слоя
- 8,0 на 5,0 мм толщины слоя



Вес упаковки
5 кг • **144 шт**
20 кг • **54 шт**

Количество упаковок на палете

Узнать больше о продукте:



3. Гидроизоляция и специальные материалы

CR 166 • Двухкомпонентная полимерцементная эластичная гидроизоляция



Область применения

- Для гидроизоляции санузлов, террас, балконов, лоджий, цоколей и фундаментов
- Для чаш бассейнов, спа, хаммамов и фонтанов

Свойства

- Сохраняет эластичность при положительной и отрицательной температуре
- Морозо и УФ стойкая
- Перекрывает трещины раскрытием 1,25 мм
- Устойчива к солевой и щелочной агрессии
- Пригодна для применения в контакте с питьевой водой
- Пригодна для наружных внутренних работ

Основания

Незасоленные, минеральные, не содержащие гипс основания

Расход, кг/м²

3–5




Узнать
больше о
продукте:



Комбо-набор CR 166 в ведре (компоненты А и Б)		Вес упаковки 16 кг	Количество упаковок на палете 44 шт
Большой набор	Компонент А (сухая смесь)	Вес упаковки 24 кг	Количество упаковок на палете 48 шт
	Компонент Б (эластификатор)	8 л	60 шт



Высокое содержание в гидроизоляционном материале полимеров в гидрофобизирующих добавках позволяет создать надежную защиту от проникновения воды даже при наличии гидростатического напора.

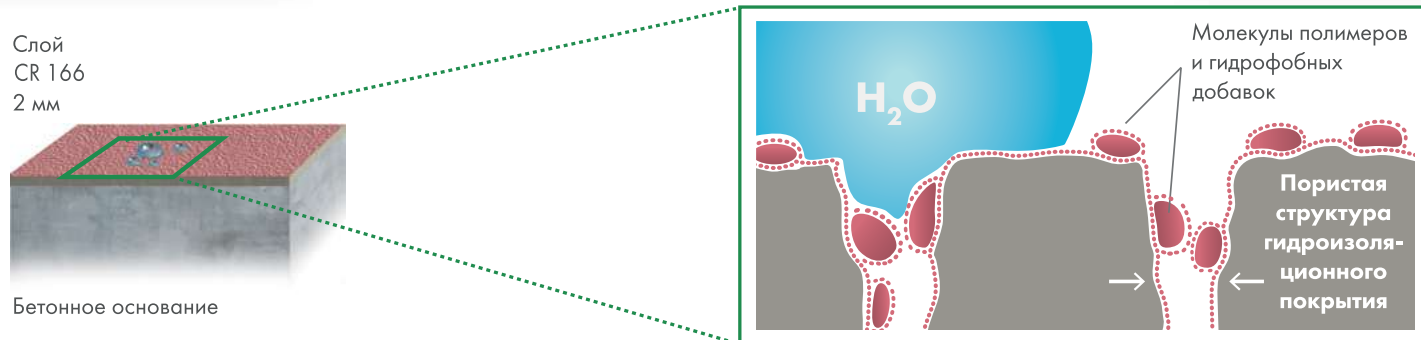

CL 51 • Эластичная готовая к применению гидроизоляционная мастика под плиточные облицовки

100% защита от протечек. Укладка плитки возможна через 6 часов!



Область применения

- Гидроизоляция в ваннах, душевых, туалетах, кухнях
- Применяется в системе «Теплый пол»
- Для внутренних работ

Свойства

- Эластичная
- Надежная защита от протечек
- Перекрывает трещины до 2,5 мм
- Готова к применению
- Легко наносится кистью, валиком или шпателем
- Не содержит растворителей
- Готовность к укладке плитки через 4 часа после нанесения последнего слоя
- Экологически безопасна

Основания

Подходит для любых оснований, предварительно обработанных грунтовкой Церезит СТ 17

Расход, кг/м²

от 0,7 до 2,1 кг/м² в 2 слоя



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
1,4 кг	• 384 шт
5 кг	• 120 шт
15 кг	• 44 шт

Узнать больше о продукте:



CL 51 Комбо набор 2 в 1 • Эластичная готовая к применению гидроизоляционная мастика и водонепроницаемая лента



Область применения

- Гидроизоляция в ваннах, душевых, туалетах, кухнях
- Применяется в системе «Теплый пол» в ванной и на кухне

Свойства

- Уникальная упаковка 2 в 1: гидроизоляционная мастика CL51 (7,5 кг) и водонепроницаемая лента CL152 (8 метров)
- Комплексное решение для гидроизоляции поверхности до 11 м²

Основания


Подходит для любых оснований, предварительно обработанных грунтовкой Церезит СТ 17

Расход, кг/м²

от 0,7 до 2,1 кг/м² в 2 слоя

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
8,4 кг	• 44 шт

Узнать больше о продукте:



Гидроизоляция

Лента

Углы

Манжета

НАНО Мембрана – это технология гидроизоляции для надежной защиты от протечек **в санузлах под плиточную облицовку**. Благодаря свойствам мембраны **Система гидроизоляции Церезит** – это идеальный баланс между **водонепроницаемостью, эластичностью и паропроницаемостью**.

3. Гидроизоляция и специальные материалы

CL 152 • Водонепроницаемая лента для герметизации швов

CL 83 • Манжета настенная для герметизации вводов коммуникаций

CL 86 • Угловой элемент для герметизации внутренних углов

CL 87 • Угловой элемент для герметизации внешних углов

Надежная изоляция швов и угловых зон



Область применения

- Внутри: герметизация угловых и деформационных швов и вводов коммуникаций в санузлах и бассейнах
- Снаружи: герметизация угловых и деформационных швов и вводов коммуникаций в бассейнах, на террасах, эксплуатируемых кровлях, фундаментах и т.п.

Свойства

- Изготовлены из высокопрочного, особо тонкого материала с водонепроницаемым покрытием
- Эластичные
- Атмосферостойкие
- Просты в применении
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасны

Размер ленты CL 152

- ленты 120 мм
- водонепроницаемого покрытия 70 мм

Размер манжеты CL 83:

- 120×120 мм

Размеры угловых элементов CL 86 и CL 87:

- общая ширина 120 мм
- ширина покрытия 70 мм
- длина стороны угла 140 мм

Область применения

- Лента, манжеты и угловые элементы применяются внутри и снаружи зданий в сочетании с эластичной гидроизоляцией CL 51 или CR 166

В упаковке	Количество упаковок на палете
CL 152 10 м	500 шт
CL 83 20 шт	1 500 шт
CL 86 20 шт	1 500 шт
CL 87 20 шт	1 500 шт

Узнать
больше о
продукте:



CX 5 • Универсальный состав для ремонта

Экспресс-ремонт



Область применения

- Быстрой фиксации металлических и пластиковых труб
- Крепления анкеров, закладных элементов, стоек ограждения и т.д.
- Остановки водопритоков (течей)
- Герметизации швов бетонных колодцев
- Быстрого ремонта сколов, трещин и заполнения штроб
- Установки подрозетников, электромонтажных коробок, вентиляционных решеток, штукатурных маяков и т.д.
- Подливки под опорные части столбов, качелей, маленьких фундаментов общего назначения.

Свойства


- Начало схватывания через 3 минуты
- Водо и морозостойкий
- Не содержит хлоридов - безопасен для арматуры и других металлических элементов
- Высокая прочность - выдерживает повышенные нагрузки
- Разрешена для контакта с питьевой водой
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементно-песчаные растворы
- Кладки из керамического кирпича и природного камня

Расход, кг/л

1,5—1,7

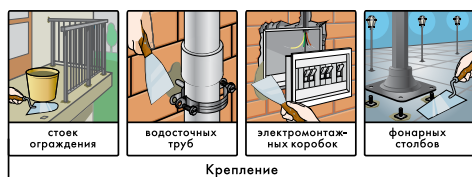

Крепление

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
2 кг	144 шт
25 кг	48 шт

Узнать
больше о
продукте:



Грунтование — важнейший этап подготовки к стен к отделке

Грунтовать стены необходимо всегда, независимо от вида отделочных работ. Основная задача грунтовки — обеспечить максимально крепкое сцепление поверхности с перекрывающим слоем (лак, краска, клей, штукатурка, шпаклевка и т.д.). Грунтовка проникает в мелкие трещины, заполняет их и склеивает мельчайшие частички пыли и микроотслоения. Таким образом, образуется однородная поверхность с повышенными адгезионными свойствами. Выбирать грунтовку необходимо в зависимости от зоны применения, основания и свойств продукта.



Навигатор по грунтовкам Церезит

Основание	Дальнейшая отделка	CT 17 PRO	CT 17 Concentrate	CT 17 Transparent	CT 17 Под краску	CT 19	IN 10	CT 777
Стены								
Гладкий бетон	Нанесение штукатурок. Например CT 24 / CT 29 / CT 24 Light, а также гипсовых					•		
	Нанесение гидроизоляции CL 51*	•	•	•	○			•
	Плиточная облицовка					•		•
Ячеистый бетон	Оштукатуривание смесью CT 24	•	•	•	○			
	Плиточная облицовка	•	•	•	○			
Кирпичные кладки	Нанесение штукатурок. Например CT 24 / CT 29 / CT 24 Light	•	•	•	○			
	Нанесение гидроизоляции CL 51*	•	•	•	○			
Цементные и известковые штукатурки	Плиточная облицовка	•	•	•	○			
	Шпаклевание	•	•	•	○		•	
	Покраска	•	•	•	•		•	
	Покраска	•	•	•	•		•	
Гипсовые штукатурки и шпаклевки	Оклейка обоями	•	•	•	○		•	
	Оклейка обоями	•	•	•	○		•	
Гипсокартонные листы, ДСП	Нанесение гидроизоляции CL 51*	•	•	•	○			
	Плиточная облицовка	○	○	○	○			
	Покраска	•	•	•	•		•	
	Оклейка обоями	•	•	•	○		•	
Полы								
Бетон	Плиточная облицовка	•	•	•	○			•
	Нанесение нивелирующих смесей	•	•	•	○			•
Цементные стяжки	Плиточная облицовка	•	•	•	○			•
	Нанесение нивелирующих смесей	•	•	•	○			•
Ангидритные и гипсовые стяжки	Плиточная облицовка	•	•	•				•
	Нанесение нивелирующих смесей	•	•	•				•

• Рекомендована к применению. ○ Применение возможно при необходимости. * Рекомендована только для внутренних работ.

СТ 17 • Грунтовка глубокого проникновения

Незаменима при подготовке оснований Гарантия качества ремонтных работ



Область применения

- Обработка впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных и гипсовых штукатурок, стяжек, газобетона, кирпичных кладок и т.д. перед нанесением различных материалов
- Может применяться на древесностружечных и древесноволокнистых плитах и гипсокартоне

Свойства

- Укрепляет и обеспыливает поверхность
- Снижает впитывающую способность основания
- Не снижает паропроницаемость основания
- Повышает адгезию покрытий к основанию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Выпускается также в морозостойкой версии «Зима»
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Расход, л/м²

0,1–0,2, в зависимости от впитывающей способности основания



Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л	480 шт
2,5 л	144 шт
5 л	120 шт
10 л	60 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 17 Concentrate • Грунтовка-концентрат глубокого проникновения



Область применения

- Обработка впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных и гипсовых штукатурок, стяжек, газобетона, кирпичных кладок и т.д. перед нанесением различных материалов
- Может применяться на древесностружечных и древесноволокнистых плитах и гипсокартоне

Свойства

- Укрепляет и обеспыливает поверхность
- Снижает впитывающую способность основания
- Не снижает паропроницаемость основания
- Повышает адгезию покрытий к основанию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Бесцветная
- Всесезонная версия
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Расход, мл/м²

10–50 концентрата, в зависимости от впитывающей способности основания



Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л	480 шт
5 л	120 шт
10 л	60 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 17 Transparent • Грунтовка глубокого проникновения



Область применения

- Обработка впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных и гипсовых штукатурок, стяжек, газобетона, кирпичных кладок и т.д. перед нанесением различных материалов
- Может применяться на древесностружечных и древесноволокнистых плитах и гипсокартоне

Свойства

- Укрепляет и обеспыливает поверхность
- Снижает впитывающую способность основания
- Не снижает паропроницаемость основания
- Повышает адгезию покрытий к основанию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Бесцветная
- Всесезонная версия
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Расход, мл/м²

10–50 концентрата, в зависимости от впитывающей способности основания



Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л	• 480 шт
5 л	• 120 шт
10 л	• 60 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 17 ПОД КРАСКУ • Грунтовка-концентрат глубокого проникновения



Область применения

- Обработка впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных и гипсовых штукатурок, стяжек, газобетона, кирпичных кладок и т.д. перед нанесением различных материалов
- Может применяться на древесностружечных и древесноволокнистых плитах и гипсокартоне

Свойства

- Укрепляет и обеспыливает поверхность
- Снижает впитывающую способность основания
- Не снижает паропроницаемость основания
- Повышает адгезию покрытий к основанию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Бесцветная
- Всесезонная версия
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Расход, мл/м²

10–50 концентрата, в зависимости от впитывающей способности основания



Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л	• 480 шт
5 л	• 120 шт
10 л	• 60 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 19 Бетонконтакт • Грунтовка для обработки гладких оснований

**Надежная основа любого ремонта.
Для внутренних и наружных работ.**



Область применения

Обработка гладких вертикальных, преимущественно бетонных оснований, перед нанесением цементно-песчаных и гипсовых штукатурок и плиточных клеев внутри и снаружи зданий

Свойства



- Повышает адгезию материалов к бетону
- Готова к применению
- Содержит кварцевый песок, придает поверхности шероховатость
- Выпускается также в морозостойкой версии «Зима»
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Готовность к дальнейшей отделке

Через 3 часа

Расход, кг/м²

0,2, в зависимости от впитывающей способности основания



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
3 кг • 168 шт	
5 кг • 120 шт	
15 кг • 44 шт	

Узнать больше о продукте:



IN 10 Грунт Интерьер • Грунтовка для внутренних работ под финишную отделку

**СПЕЦ • РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СТЕН**




Обработка впитывающих оснований стен и потолков (цементных, известковых, гипсовых и т.п.) перед нанесением гипсовых, цементных и полимерных шпаклевок, водно-дисперсионных красок и поклейкой обоев.

Свойства

- Бесцветная
- Способствует равномерному нанесению красок и обоевых клеев, снижает их расход
- Подходит для обработки поверхности перед нанесением всех видов шпаклевок
- Укрепляет поверхность и связывает пыль
- Пригодна только для внутренних работ
- Не содержит органических растворителей
- Доступна в морозостойкой версии «Зима»

Расход, л/м²

0,1–0,2 при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания



Узнать больше о продукте:



Объем упаковки	Количество упаковок на палете
1 л • 480 шт	
5 л • 120 шт	
10 л • 60 шт	

СТ 777 Super Floor • Водно-дисперсионная грунтовка для впитывающих оснований

**СПЕЦ • РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛА**



Область применения

- Обработка впитывающих минеральных оснований пола: бетонных, цементнопесчаных, ангидритных и т.д.
- Перед нанесением напольных самовыравнивающихся смесей, полимерной гидроизоляции, плиточных клеев и клеев для напольных покрытий

Свойства

- Снижает впитывающую способность оснований
- Связывает пыль и укрепляет основания
- Повышает адгезию выравнивающих масс к минеральным основаниям
- Улучшает растекание нивелирующих смесей, способствуя получению более ровной поверхности
- Может применяться на стяжках с подогревом
- Для внутренних и наружных работ
- Устойчива к замораживанию
- Экологически безопасна

Расход, г/м²

от 100 в зависимости от впитывающей способности основания



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
1 кг •	480 шт
5 кг •	120 шт
10 кг •	60 шт

Узнать
больше о
продукте:



Грунтовки Церезит - надежная основа любого ремонта



Установленный факт:

- Грунтовка составляет **1%** от общих затрат на отделку стен
- Некачественное грунтование может привести к отслаиванию красок и штукатурок



Материалы для устройства полов

Конструкция пола больше всего подвергается механическому воздействию в доме. Поэтому очень важно получить крепкую, идеально гладкую поверхность для долговечности последующего финишного покрытия.

Смеси Церезит обладают очень высокими показателями трещиностойкости и безупадочности. Универсальные ровнители Церезит образуют идеальную финишную поверхность при перепадах от 3 до 60 мм, могут одновременно использоваться в качестве ровнителя и стяжки.

Рекомендации по выбору материалов для устройства полов Церезит

Область применения:	Марка напольной смеси:	CN 68	CN 76	CN 173	CN 175	CN 178	CN 88
							
Слой	Толщина слоя, мм	1–15	4–15/50	6–60	3–60	5–80	5–50
Способ применения	Выравнивание тонким слоем	●	●	●	●		
	Устройство монолитных стяжек (> 15 мм)		○	●	●	●	●
	Устройство «плавающих» стяжек				●	●	●
Условия эксплуатации	Сухие внутри	●	●	●	●	●	●
	Сухие и влажные внутри	○*	●	○*	○*	●	●
	Снаружи		●			●	●
Напольные покрытия	ПВХ линолеумы, ковровины	●	○	●	●	○	
	Ламинат, паркетная доска, инженерная доска (без приклейки)	●	○	●	●	○	
	Плиточные облицовки	●	○	●	●	○	●
	Наливные полимерные полы		●			○	○
	Эксплуатация без покрытия		●			●	●
Нагрузки (тип помещений)	Низкие (жилые)	●	●	●	●	●	●
	Средние (общественные)		●		●	●	●
	Высокие (промышленные)		●				●

*) во влажных помещениях поверхность стяжки должна быть защищена гидроизоляционной мастикой CL 51

● рекомендуется ○ применение возможно

CN 68 • Наливной пол быстротвердеющий тонкослойный

Идеально ровный пол гарантирует качество финишного покрытия



Область применения

- Выравнивание оснований тонким слоем в жилых и административных помещениях
- Рекомендована для применения в системе «Теплый пол»
- Смесь можно наносить слоем толщиной от 1 до 15 мм

Свойства

- Легко выравнивается
- Пригодна для оснований с низкой прочностью
- Технологический проход от 4-х часов
- Прочность на сжатие не менее 18,0 МПа через 28 суток
- Пригодна для механизированного нанесения
- Только для внутренних работ
- Экологически безопасна

Основания


- Бетон
- Цементно-песчаные, ангидридные, гипсовые основания

Готовность к последующей отделке

- слой 1–5 мм — через 24 часа
- 5–10 мм — через 48 часа
- 10–15 мм — через 5 суток

Расход, кг/м²

1,7 на 1 мм толщины слоя

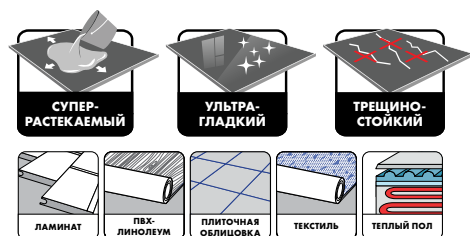

Вес упаковки 25 кг • Количество упаковок на палете 48 шт

Узнать больше о продукте:



CN 173 • Наливной пол быстротвердеющий

Простое решение для ровного пола в квартире



Область применения

- Выравнивание оснований под финишную отделку, изготовление и ремонт стяжек в жилых и административных помещениях.
- Подходит для применения в системе «Теплый пол»
- За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 6 до 60 мм

Свойства

- Ультра гладкий
- Безусадочный
- Подходит для санузлов и ванных комнат
- Быстротвердеющий — начало хождения через 6 часов, укладка покрытия через 24 часа
- Отличная растекаемость и трещиностойкость

Основания


- Бетон
- Цементно-песчаные, ангидридные, гипсовые основания

Готовность к последующей отделке

- Керамическая плитка:
- слой 3–10 мм — через 24 часа
 - 10–30 мм — через 3 суток
 - 30–60 мм — через 5–7 суток
- ПВХ, линолеум, ковровин:
- 3–10 мм — через 2 суток
 - 10–30 мм — через 5 суток
 - 30–60 мм — через 7 суток

Расход, кг/м²

около 1,3 на 1 мм толщины слоя

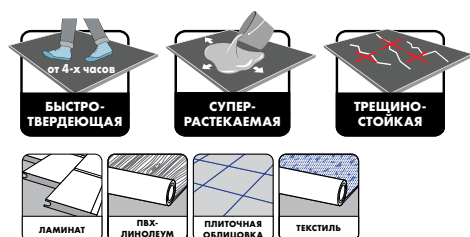

Вес упаковки 20 кг • Количество упаковок на палете 54 шт

Узнать больше о продукте:



CN 175 • Наливной пол быстротвердеющий усиленный Для сухих и влажных помещений. Вся квартира одним ровнителем.



Область применения

- Выравнивание оснований под финишную отделку, изготовление и ремонт стяжек в жилых и административных помещениях
- Рекомендована для применения в системе «Теплый пол»
- Новая формула для изготовления «Плавающих стяжек»
- За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 3 до 60 мм

Свойства

- Повышенная прочность **более 20 МПа**
- Безусадочная, устойчива к растрескиванию
- Для квартир и коммерческих помещений
- Технологический проход от 5-ти часов
- Пригодна для механизированного нанесения
- Для сухих и влажных помещений

Основания

- Бетон
- Цементно-песчаные, ангидридные, гипсовые основания

Готовность к последующей отделке

Керамическая плитка:
 слой 3–10 мм — через 24 часа
 10–30 мм — через 3 суток
 30–60 мм — через 5–7 суток
 ПВХ, линолеум, ковровин:
 3–10 мм — через 2 суток
 10–30 мм — через 5 суток
 30–60 мм — через 7 суток

Расход, кг/м²

1,6 на 1 мм толщины слоя



* Во влажных помещениях поверхность выравнивающего слоя необходимо защитить гидроизоляцией CL 51.

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
20 кг	54 шт
25 кг	48 шт

Узнать больше о продукте:



CN 178 • Выравнивающая смесь для пола быстротвердеющая Простое решение для ровного пола в квартире



Область применения

- Выравнивающая смесь CN 178 предназначена для изготовления стяжек, в т.ч. с подогревом, и выравнивания оснований пола, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, внутри и снаружи зданий (в жилых и общественных помещениях, на балконах, террасах, эксплуатируемых кровлях и т.д.).
- Применяется для изготовления стяжек: связанных с основанием; на разделительном слое (при толщине стяжки ≥ 35 мм); на тепло- или звукоизолирующем слое (при толщине стяжки ≥ 40 мм).

Свойства


- легко выравнивается;
- технологический проход возможен через 3 часа;
- износостойкая, может применяться без покрытия;
- пригодна для изготовления стяжек с подогревом;
- пригодна для механизированного нанесения;
- пригодна для наружных и внутренних работ;
- экологически безопасна.

Основания

- Бетон
- Цементно-песчаные, ангидридные, гипсовые основания

Готовность к последующей отделке

Прочность на сжатие:
 — в возрасте 1 суток не менее 7,0 МПа
 — в возрасте 28 суток не менее 25,0 МПа
 Готовность к укладке:
 — облицовочной плитки через 72 часа
 — других видов покрытий через 7 суток
 — расход около 1,9 кг/м² на 1 мм толщины слоя



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
25 кг	48 шт

Узнать больше о продукте:



Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО



Армированный фундамент любого ремонта

Ровнитель, стяжка и ремонт:

- Повышенная прочность 20 МПа
- Без трещин и усадки
- Проход через 5 часов
- Рекомендована с грунтовкой для пола CT 777 Super Floor



Рекомендации по выбору клеев Церезит для текстильных и эластичных напольных покрытий

	Марки клеев Церезит		Водно-дисперсионные клеи			
			UK 400 ¹	K 188 E		
Текстильные (ковровые) покрытия	Модульные ковровые плитки		—	—		
	Тканые		•	—		
	Иглопробивные (безворсовые)		•	—		
	Тафтинговые (иглопробивные) на подоснове:	Из вспененного полиуретана	—	•		
		Из вспененного ПВХ	•	•		
		Из вспененного латекса	•	—		
		Из нетканых материалов (войлока или полиэстера)	•	—		
		Тканой (из джута и т.п.)	•	—		
	Эластичные покрытия	ПВХ покрытия	Коммерческие (без подосновы)	Кварц-виниловая плитка	•	•
				Гомогенные	•	•
				Гетерогенные	•	•
		Бытовые на подоснове:	Из нетканых материалов (полиэстера и т.п.)	•	—	
Из вспененного ПВХ			•	•		
Тканой (из джута и т.п.)			•	—		
Эластичные покрытия	Настенные ПВХ покрытия		—	•		
	Каучуковые покрытия	В плитках с гладкой обратной стороной	—	—		
		В рулонах и плитках, с гладкой обратной стороной, толщиной до 2,5 мм	—	•		
	Натуральный линолеум		•	—		
Расход клея, г/м ² , при нанесении:	валиком		—	200		
	шпателем	C1	—	—		
		B3	—	—		
		B2	550	—		
		B1	400	—		
		A5	—	200		
		A4	—	150		
		A3	350	350		
		A2	300	300		
	A0	—	—			

* - рекомендуется

1 - только на впитывающих основаниях

К 188Е • Специальный клей для ПВХ-покрытия и каучукового (резинового) покрытия, ГОСТ 58211

Надежная фиксация — гарантия срока службы покрытия



Область применения

- коммерческих гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварц-виниловых плиток);
- каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм с гладкой обратной стороной в рулонах и плитках;
- настенных ПВХ покрытий;
- бытовых ПВХ покрытий с подосновой из вспененного ПВХ;
- тафтинговых ковролинов с подосновой из вспененного ПВХ или полиуретана.

Свойства

- обладает высокой адгезией;
- пригоден для применения на невпитывающих и вертикальных основаниях;
- возможно повторное приклеивание при нагреве;
- препятствует миграции пластификаторов из старого ПВХ покрытия в новое;
- устойчив к мебельным колесам (при соответствующем покрытии);
- может применяться на полах с подогревом;
- устойчив к замораживанию;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасен.

Основания

Применяется на впитывающих и невпитывающих основаниях пола, таких как цементно-песчаные стяжки, бетон, плиточные облицовки, существующие ПВХ покрытия и т.д. Пригоден для контактного приклеивания ПВХ и каучуковых покрытий на ступенях лестниц и ПВХ покрытий на стенах.

Расход К 188Е при нанесении:

поролоновым валиком	около 200 г/м ²
шпателем А2	около 300 г/м ²
шпателем А3	около 350 г/м ²
шпателем А4	около 150 г/м ²
шпателем А5	около 200 г/м ²

Открытое время:	
при приклеивании	около 60 минут
на влажный клеевой слой	около 120 минут
при адгезионном и контактном приклеивании	через 24 ч.
Готовность к эксплуатации:	через 72 ч.
Достижение конечной прочности склеивания:	через 72 ч.



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
5 кг • шт	
12 кг • шт	

Узнать больше о продукте:



UK 400 • Универсальный клей для текстильных, ПВХ-покрытий и натурального линолеума

Клей для текстильного покрытия, ПВХ-покрытия и натурального линолеума, ГОСТ Р 58211.

Надежная фиксация — гарантия срока службы покрытия



Область применения

- Приклеивание различных видов ковролинов, ПВХ-покрытий и натурального линолеума
- Рекомендован для бытовых и коммерческих покрытий

Свойства

- Высокая прочность склеивания
- Устойчив к чистке текстильных покрытий
- Устойчив к мебельным колесам
- Может применяться на полах с подогревом
- Устойчив к замораживанию
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасен

Основания

- Бетон
- Цементно-песчаные, ангидритные и гипсовые стяжки

Расход, г/м². Шпатель

- 300 — шпатель А2
- 350 — шпатель А3
- 400 — шпатель В1
- 550 — шпатель В2

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
3 кг • 168 шт	
7 кг • 72 шт	
14 кг • 44 шт	
35 кг • 18 шт	



Узнать больше о продукте:




Материалы для выравнивания стен

Для предварительного выравнивания и оштукатуривания стен идеально подойдут штукатурные смеси на цементной основе. Они имеют целый ряд важных преимуществ:

- Высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям
- Высокая влагостойкость дает возможность использования в ванных комнатах и на балконах
- Устойчивость к поражению грибком и плесенью

Для идеального финишного выравнивания отлично подойдут полимерные шпаклевки. Их неоспоримое преимущество — **повышенная трещиностойкость** по сравнению с цементными и гипсовыми материалами.

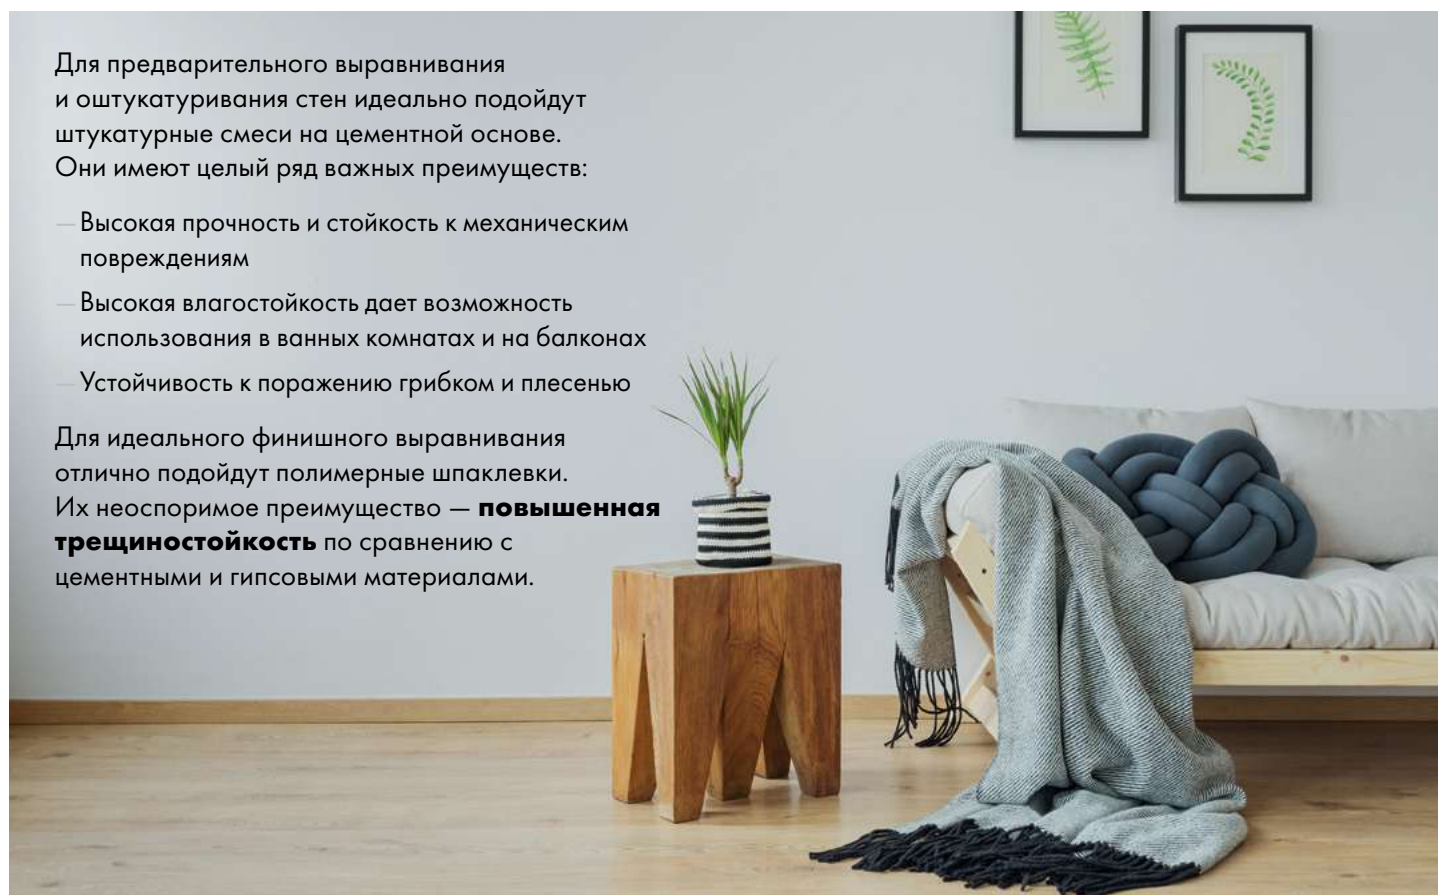

Интерьерные решения Церезит

	СТ 24 Light	СТ 24	СТ 29	СТ 225	СТ 127	IN 95
						
Вид работ	Предварительное выравнивание/оштукатуривание		Ремонтные работы	Базовое выравнивание		Финишное выравнивание
Зона помещения	Снаружи и внутри в сухих и влажных помещениях				Внутри в сухих помещениях	
Вид основания	Легкий и ячеистый бетон, кладки из керамического и силикатного кирпича, монолитный бетон		Кладки из керамического кирпича, монолитный бетон	Бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые основания	Бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ	
Вид отделки	Шпаклевание, декоративные штукатурки		Под облицовку	Окрашивание, обои	Обои, финишное шпаклевание	Окрашивание, тонкостойные декоративные покрытия

СТ 24 Light • Легкая цементная штукатурка

Легкое выравнивание стен во влажных и сухих помещениях



Область применения

- Внутри: выравнивание стен перед нанесением гипсовых или полимерных шпаклевок под окраску или оклейку обоями
- рекомендована для подготовки стен к устройству плиточных облицовок в сухих и влажных помещениях.
- Снаружи: выравнивание основания под декоративные штукатурки

Свойства

- Обладает теплоизолирующими свойствами благодаря пористой структуре
- Очень низкий расход в расчете материала на м²
- Легкая и пластичная при нанесении
- Устойчива к растрескиванию
- Морозостойкая

Основания

- Все виды ячеистого бетона
- Легкий бетон
- Кладки из поризованных керамических блоков
- Кладки из керамического и силикатного кирпича

Готовность к отделке, суток

- 3–5: облицовка, шпаклевание, нанесение декоративных штукатурок
- ок. 7: окрашивание

Расход, кг/м²

1–1,1 на 1,0 мм толщины слоя



Вес упаковки **20 кг** • Количество упаковок на палете **54 шт**

Узнать больше о продукте:



СТ 29 • Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка

Смесь сухая штукатурная тяжелая для наружных работ, КП IV, F100 механизированного нанесения, ГОСТ 33083



Область применения

- Штукатурка и ремонтная шпаклевка СТ 29 предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания цементноизвестковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований на стенах и потолках внутри и снаружи зданий, как при ручном, так и механизированном нанесении.
- Может применяться для заполнения раковин, выбоин, трещин и убyleй, тонкослойного выравнивания поверхностей и нанесения штукатурных покрытий. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 2 до 20 мм.

Свойства

- пригодна для ремонта монолитного бетона, железобетонных конструкций;
- рекомендована для наружных стен перед финишной отделкой фасада
- обладает высокой адгезией к основаниям;
- содержит армирующие микроволокна;
- паропроницаемая;
- высокопрочная > 10 МПа;
- пластична и удобна в работе;
- пригодна для внутренних и наружных работ;
- экологически безопасна.

Расход, кг/м²

- около 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Готовность к отделке, суток

- через 3 суток



Вес упаковки **5 кг** • **20 кг** • Количество упаковок на палете **шт** • **шт**

Узнать больше о продукте:



IN 95 • Белая финишная полимерная шпаклевка готовая к применению



Финишное выравнивание

- ✓ без трещин
- ✓ без отслаивания
- ✓ идеально белая



Область применения

Финишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях под декоративную отделку

Свойства

- Улучшенная всесезонная формула
- Высокая стойкость к отслаиванию и растрескиванию благодаря формуле, обогащенной микро-фибрами
- Комплекс полимеров гарантирует высокую начальную адгезию и долговечность
- Белоснежная, ровная «бархатная поверхность»
- Идеальна под окраску
- Только для внутренних работ
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементные и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон

Готовность к шлифовке

Через 4,5 часов при толщине слоя 1 мм

Расход на 1 мм толщины слоя

- 1,7 кг/м²
- 1,0 л/м²



Идеальна под окраску

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
1,5 кг	• 384 шт
5 кг	• 120 шт
18 кг	• 33 шт
25 кг	• 24 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 127 • Белая полимерная шпаклевка для внутренних работ

Оптимальное финишное выравнивание по доступной цене



Область применения

Финишное выравнивание и заполнение мелких дефектов на стенах и потолках в сухих помещениях под декоративную отделку

Свойства

- Высокая адгезия к основаниям
- Пластична и удобна в работе
- Не требует обязательного окрашивания
- Пригодна для окрашивания и оклейки обоями
- Только для внутренних работ
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые основания

Готовность к последующей отделке

Через 24 часа

Расход, кг/м²

1,2–1,3 на 1 мм толщины слоя



Идеальна под обои

Вес упаковки	Количество упаковок на палете
25 кг	• 48 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 99 • Противогрибковое средство (концентрат)

Мощное оружие для борьбы с плесенью и грибком



Область применения

Уничтожение грибков, плесени, мхов, водорослей и т.д. на стенах и потолках

Свойства

- Мощное длительное действие
- Обладает высокой проникающей способностью
- Обработанную поверхность можно окрашивать
- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит тяжелых металлов
- Готовность к дальнейшей отделке 8–10 часов
- Экологически безопасен

Основания

- Кирпичные и каменные кладки
- Штукатурки
- Бетон

Расход, г/м²

- 90 при разбавлении 1:2
- 50 при разбавлении 1:5

Объем упаковок	Количество упаковок на палете
1 л	480 шт

Узнать больше о продукте:




Материалы для отделки стен

Какой бы финишный тип отделки не выбрали – **всегда необходимы ровные стены, которые обеспечивают штукатурки и шпаклевки, нанесенные на качественно подготовленный предыдущий слой (прогрунтованный)**

Залог качественного ремонта – ровные стены = **несколько слоев выравнивания поверхности, например:**

- 1 Основание**
- 2 СТ 17** Грунтовка глубокого проникновения обеспечивает надежное сцепление последующих покрытий с основаниями
- 3 СТ 24 / СТ 29** Штукатурка предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания стен
- 4 IN 10** Грунтовка для внутренних работ под финишную отделку, способствует более равномерному нанесению последующего слоя
- 5 СТ 127** Полимерная шпаклевка для внутренних работ для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов
- 6 IN 95** Финишная полимерная шпаклевка, готовая к применению идеально гладко, легко и тонким слоем выравнивает стены и потолки
- 8 Финишное покрытие:** Краска/обои/стеновые панели/древесная обшивка/плитка/декоративная штукатурка и другое


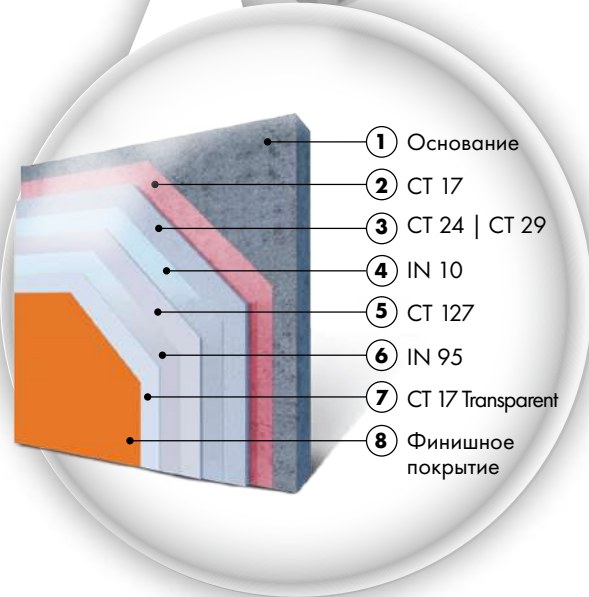


Зачем нужно утеплять дом и почему штукатурный фасад — лучшее решение?

В неутепленных домах до **40% тепла** теряется через стены.

Поэтому особенно важно обеспечить их защиту для минимизации потерь.

Технология штукатурного фасада монтируется снаружи здания и позволяет с наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов добиться значительного увеличения сопротивления теплоотдачи всех видов фасадов.

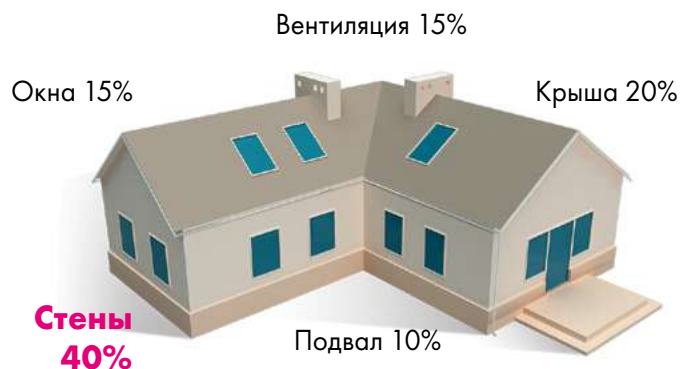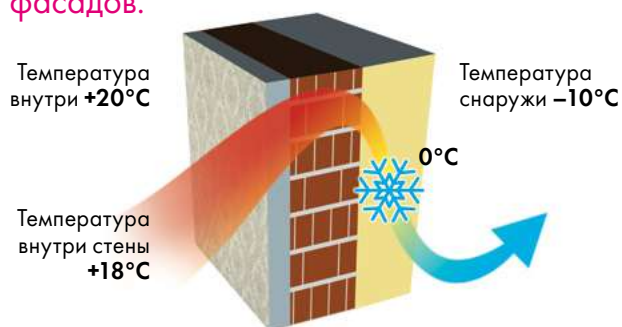

- ▶ Зона промерзания (0°C) приходится на слой утеплителя, т.е. несущая стена дома эксплуатируется при положительных температурах
- ▶ **Высокая теплозащита**
- ▶ **Защита стен** дома от разрушения
- ▶ **Экономия** до 60% на строительных материалах¹
- ▶ **Высокая шумоизоляция**²


Преимущества штукатурного фасада Церезит

▶ Долговечность

- 1 Штукатурный фасад сохраняет ударпрочность при воздействии резких перепадов температур > 30 лет
- 2 Адгезия штукатурного слоя с утеплителем не уменьшается под воздействием резких перепадов температур > 30 лет



▶ Комфорт

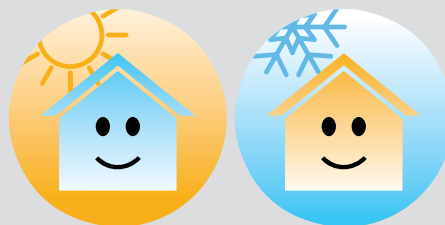

Наружная система теплоизоляции обеспечивает дому **тепло зимой и прохладу летом**

▶ Неограниченные возможности декоративной отделки



от светло-голубых оттенков до более насыщенных синих

нежно-желтые и светло-коричневые цвета бескрайних пустынь

оттенки коричневого и красного

ярко-зеленые, переходящие в серые и мятные оттенки

▶ Экономичность



Полная окупаемость затрат уже через 4 года³ после утепления


¹ Кирпич и кладочный раствор. При строительстве дома с наружной теплоизоляцией. ² При использовании в качестве утеплителя минераловатных плит.

³ При условии отопления электроэнергией и стоимости электроэнергии в 3,5 руб/кВт. Фасад 200 м², регион Москва.

Система утепления Церезит | Пенополистирол (VWM)




- ✓ Полнотелый кирпич
- ✓ Стеновые панели (OSB, ЦСП, ДСП и д.р)
- ✓ Монолитный железобетон



Монтаж системы на пенополистироле на 20–30% дешевле, чем система на мин. вате

- ✓ Легкий и удобный в работе материал
- ✓ Ниже расход смесей для крепления утеплителя
- ✓ Легко резать и шлифовать
- ✓ Не требует дюбелирования для зданий не выше 8 м
- ✓ Экспресс-монтаж за 14 дней¹
- ✓ Возможность выполнения сложных архитектурных форм (карнизы, наличники, пилястры)

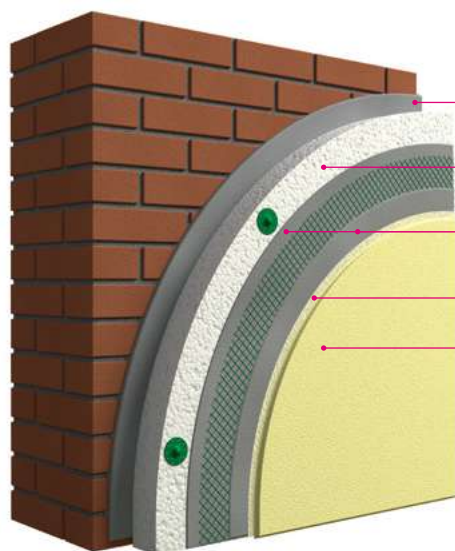

Крепление теплоизоляционных плит СТ 83, СТ 84, СТ 85

Утеплитель

Устройство защитного армированного слоя СТ 85

Грунтование СТ 16

Декоративная отделка

Штукатурки: СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 74, СТ 75, СТ 76, СТ 174, СТ 175, СТ 35², СТ 137²

Краски: СТ 42, СТ 44, СТ 48, СТ 54

Для герметизации стыков и примыканий в СФТК применять герметики Церезит CS16, Церезит CS29 либо соответствующие профильные элементы.

¹ При использовании СТ 84 для приклеивания теплоизоляции.

² Необходимо окрашивать фасадной краской по типу утеплителя.

Система утепления Церезит | Минеральная вата (MW)




- ✓ Любые стены



Универсальный утеплитель для любых зданий

- ✓ Позволяет стенам дома «дышать» за счет высокой паропроницаемости
- ✓ Высокая паропроницаемость
- ✓ Высокая шумоизоляция
- ✓ Не горючий материал с высокой био- и химической стойкостью

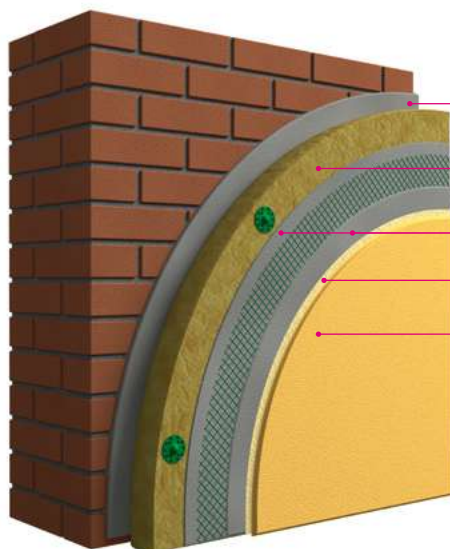

Крепление теплоизоляционных плит СТ 180, СТ 190, СТ 84

Утеплитель

Устройство защитного армированного слоя СТ 190

Грунтование СТ 16

Декоративная отделка

Штукатурки: СТ 74, СТ 75, СТ 76, СТ 174, СТ 175, СТ 35¹, СТ 137¹

Краски: СТ 48, СТ 54

Для герметизации стыков и примыканий в СФТК применять герметики Церезит CS16, Церезит CS29 либо соответствующие профильные элементы.

¹ Необходимо окрашивать фасадной краской по типу утеплителя.

7. Материалы для отделки стен и теплоизоляции фасадов

СТ 84 • Полиуретановый клей для пенополистирольных и минераловатных плит

Монтаж системы теплоизоляции на 3 дня быстрее!



Область применения

Крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит VWM и MW

Свойства

- Возможность крепления анкерами уже через 2 часа после приклеивания плит
- Удобен и прост в применении
- Мало расширяется при отверждении
- Особенно эффективен при низких температурах (от -10°C) и высокой влажности воздуха, когда твердение цементных клеев существенно замедляется

Основания

- Бетон
- Цементные штукатурки
- Ячеистый бетон
- Керамический кирпич
- Оцинкованное железо
- Дерево
- Плиты OSB
- Стекло
- Битумная гидроизоляция

Расход, шт.

1 на 10 м^2

Время отверждения

- при $+20^{\circ}\text{C}$ — около 2 часов



Объем упаковок	Количество упаковок на палете
800 мл	840 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 85 • Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола

Ударопрочность. Долговечность более 30 лет*



Область применения

Крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола и создания на них базового штукатурного слоя

Свойства

- Высокая прочность клеевого соединения с основанием
- Высокоэластичная
- Ударопрочная
- Паропроницаемая
- Морозо- и атмосферостойкая
- Доступна также в версии «Зима» — температура применения от -10°C
- Экологически безопасна

Основания


Минеральные основания (кирпичные, бетонные, оштукатуренные поверхности и т.д.)

Адгезия к бетону

$> 0,8\text{ МПа}$

Расход, кг/м²

- от 5,0 — крепление плит
- ок. 5,0 — базовый штукатурный слой



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
25 кг	48 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 190 • Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит

Надежная защита фасада от механических повреждений
Долговечность более 30 лет*



Область применения

Крепление теплоизоляционных плит из минеральной ваты и создания на них базового штукатурного слоя

Свойства

- Высокая прочность клеевого соединения с основанием
- Обогащена армирующими микроволокнами для дополнительной прочности
- Паропроницаемая
- Ударопрочная
- Морозо- и атмосферостойкая
- Доступна также в версии «Зима» — температура применения от -10°C
- Экологически безопасна

Основания


- Минеральные основания (кирпичные, бетонные, оштукатуренные поверхности и т.д.)
- Бетон
- Цементные штукатурки
- Кирпичные кладки

Адгезия к бетону

$> 0,8 \text{ МПа}$

Расход, кг/м²

- от 6,0 — крепление плит
- ок. 6,0 — базовый слой



Вес упаковки	Количество упаковок на палете
25 кг	48 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 16 • Грунтовка под декоративные штукатурки

Надежно скрепляет основание с декоративным покрытием



Область применения

- Обработка бетона, цементно-песчаных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, ДСП и т.д. перед нанесением декоративных штукатурных покрытий
- Применяется для обработки базового защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит MW и VWM

Свойства

- Улучшает сцепление основания и штукатурки
- Снижает впитывающую способность основания
- Облегчает нанесение декоративных штукатурок
- Предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное покрытие
- Содержит кварцевый песок, придает поверхности шероховатость
- Паропроницаемая
- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасна

Расход, л/м²

0,2–0,5, в зависимости от впитывающей способности основания

Объем упаковки	Количество упаковок на палете
5 л	90 шт
10 л	44 шт

Узнать больше о продукте:



* Экспертное заключение «НИИМосстрой» № РОСС RU.0001.21СЛ27 от 27.02.2012 о долговечности фасадных систем Церезит более 30 лет.

Полимерные штукатурки Церезит

Надежно. Быстро. Удобно.

- ▶ Экономия времени и денег
- ▶ Высокая надежность финишного покрытия
- ▶ Легкость нанесения



Скорость — на 5 дней быстрее

Шаг 1 — Затворение

Полимерная штукатурка готова к применению. Поэтому процесс выполнения работ не зависит от наличия воды на стройке, не образуется пыль. Готовая к применению формула позволяет избежать ошибок при дозировке воды, сокращает время нанесения.

Шаг 2 — Нанесение

Время монтажа значительно сокращается. Всего через 1 день после нанесения базового штукатурного слоя колерованную в нужный цвет полимерную штукатурку можно наносить на стену.

Шаг 3 — Окрашивание

Полимерная штукатурка не требует окрашивания, процесс нанесения и окрашивания минеральной штукатурки может занять до 7 дней. Также полимерные штукатурки гарантируют более высокую стойкость цвета.


МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА



ПОЛИМЕРНАЯ ШТУКАТУРКА



Надежность — в 5 раз выше



Низко-ударопрочная система с применением минеральной штукатурки



Высоко-ударопрочная система с применением полимерной штукатурки

Высокая износостойкость

Меняющиеся погодные условия могут нанести вред штукатурному фасаду, способствовать образованию трещин, привести к разрушению всей системы утепления. Для сохранения штукатурного фасада в формулу полимерных штукатурок добавлена технология BioProtect. Благодаря биоцидным веществам обеспечивается продолжительный защитный эффект от загрязнений, плесени, грибковых образований и коррозии.

Устойчивость к механическим воздействиям

Высокая прочность полимерной штукатурки, по сравнению с минеральной, обеспечивает высокую надежность и долговечность системы утепления. Таким образом фасад здания менее подвержен механическим воздействиям, которые могут повлечь за собой разрушение всей системы утепления.

Ударопрочность

Высокая ударопрочность полимерной штукатурки защищает поверхность фасада здания от механических воздействий.

Эластичность — в 30 раз выше




Полимерная штукатурка (например, СТ 74) Высокая эластичность и износостойкость



Полимерная штукатурка (например, СТ 74) Механическое воздействие на высокоэластичную полимерную штукатурку

Современные технологии, применяемые в полимерных штукатурках, делают их гораздо более эластичными, по сравнению с минеральными. Готовая к применению формула со специальными полимерами и наполнителями эффективно защищает фасад от влияния перепадов температур, усадки здания, а также от неблагоприятных погодных условий: сильного солнечного излучения, дождя, мороза и т. д.

СТ 60 • Акриловая декоративная штукатурка «камешковая» 1,5/2,5 мм
СТ 63, 64 • Акриловые декоративные штукатурки «короед» 3,0/1,5 и 2,0 мм



Скорость монтажа и ударопрочность. Долговечность более 30 лет*



Область применения

Изготовление тонкослойных декоративных покрытий, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит VWM

Свойства

- Готовы к применению
- Устойчивы к грибкам и плесени, благодаря формуле «БиоПротект»
- Ударопрочные
- Эластичные
- Морозо- и атмосферостойкие
- Устойчивы к УФ-излучению
- Можно заколеровать в любой цвет Церезит Палитра цветов, RAL, NCS
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасны

Основания

- Бетон
- Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Древесностружечные плиты

Расход, кг/м²

- 2,6—2,8 — СТ 60 (зерно 1,5 мм)
- 3,8—4,0 — СТ 60 (зерно 2,5 мм)
- 3,7 — СТ 63 (зерно 3,0 мм)
- 2,0 — СТ 64 (зерно 1,5 мм)
- 2,7 — СТ 64 (зерно 2,0 мм)

Фактуры

- «Камешковая»
- «Короед»



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки

Вес упаковки **25 кг** • Количество упаковок на палете **24 шт**

Узнать больше о продукте:



СТ 77 • Акриловая декоративная штукатурка «мозаичная» 1,4–2 мм «кварц»



Область применения

- Рекомендована для применения в местах общего пользования: холлы, входные группы, цоколи, парапеты
- Изготовление тонкослойных декоративных покрытий, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит VWM

Свойства

- Готова к применению
- Выпускается 48 цветовых композиций
- Устойчива к истиранию и загрязнению
- Атмосферо- и морозостойкая
- Пригодна для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Основания


- Бетон
- Цементно-известковые, цементно-песчаные и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Не подходит для использования на полах

Расход, л/м²

около 4,5



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки

Объем упаковки **15 л** • Количество упаковок на палете **24 шт**

Узнать больше о продукте:



* Экспертное заключение «НИИМосстрой» № РОСС RU.0001.21СЛ27 от 27.02.2012 о долговечности фасадных систем Церезит более 30 лет.



Церезит



БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО



ДуоПротект - технология защиты фасада от влаги и загрязнения


Новое поколение полимерных штукатурок Церезит

- Стойкость к водопоглощению
- Отличная паропроницаемость
- Защита от загрязнения
- Устойчивость к распространению грибка и плесени
- Повышенная атмосферостойкость



СТ 74, 75 • Силиконовые декоративные штукатурки «камешковая» 1,5/2,0/2,5 мм, «короед» 2,0 мм

Эффект самоочищения, защита от загрязнения и повышенная паропроницаемость



Область применения

Изготовление тонкослойных декоративных покрытий внутри и снаружи зданий, а также при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит MW и VWM

Свойства

- Готовы к применению
- Самоочищающиеся
- Низкое водопоглощение
- Можно заколеровать в любой цвет
- Устойчивы к загрязнению, легко моются
- Устойчивы к грибкам и плесени, благодаря формуле «БиоПротект»
- Высокоэластичные, ударопрочные
- Морозо- и атмосферостойкие
- Высокая стабильность цвета
- Устойчивы к УФ-излучению
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасны

Основания

- Бетон
- Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Древесностружечные плиты

Фактуры

- «Камешковая»
- «Короед»

Расход, кг/м²

- 2,1–2,5 — СТ 74 (зерно 1,5 мм)
- 3,4–3,7 — СТ 74 (зерно 2,0 мм)
- около 3,8 — СТ 74 (зерно 2,5 мм)
- 2,5–2,7 — СТ 75 (зерно 2,0 мм)



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки




Вес упаковок **25 кг** • Количество упаковок на палете **24 шт**

Узнать больше о продукте:



СТ 174, 175 • Силикатно-силиконовые декоративные штукатурки «камешковая» 1,5/2,0 мм, «короед» 2,0 мм

Высокая паропроницаемость и высокая стойкость к загрязнениям Долговечность более 30 лет*



Область применения

Изготовление тонкослойных декоративных покрытий, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит MW и VWM

Свойства

- Готовы к применению
- Можно заколеровать в любой цвет
- Устойчивы к загрязнению, легко моются
- Устойчивы к грибкам и плесени, благодаря формуле «БиоПротект»
- Ударопрочные
- Эластичные
- Морозо- и атмосферостойкие
- Устойчивы к УФ-излучению
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасны

Основания

- Бетон
- Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Древесностружечные плиты

Фактуры

- «Камешковая»
- «Короед»

Расход, кг/м²

- около 2,5 — СТ 174 (зерно 1,5 мм)
- 3,4–3,7 — СТ 174 (зерно 2,0 мм)
- около 2,7 — СТ 175 (зерно 2,0 мм)



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки



Вес упаковок **25 кг** • Количество упаковок на палете **24 шт**

Узнать больше о продукте:



* Экспертное заключение «НИИМосстрой» № РОСС RU.0001.21СЛ27 от 27.02.2012 о долговечности фасадных систем Церезит более 30 лет.

ВИЗАЖ

ВИЗАЖ — это коллекция, подсказанная природой. Она позволит создать уникальный образ вашего дома.

ФАКТУРА ДЕРЕВА

Коллекция **ВИЗАЖ Эффект Дерева** — это решение для тех, кто при помощи строительных материалов стремится воссоздать всю красоту и утонченность дерева. В коллекции предлагается 12 оттенков.

12 оттенков фактуры дерева



Декоративное покрытие

ВИЗАЖ СТ 720 + СТ 721 Light Beige, силиконовая матрица

Основной цвет

Палитра Природы **Gobi 1**



ФАКТУРА ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Камень — это материал, который не выходит из моды, поражая разнообразием и застывшей красотой. Коллекция **ВИЗАЖ Фактура гранита** представлена в 10 цветах: от блестящего черного и серого до светло-коричневого и бежевого.

10 оттенков фактуры гранита



Декоративное покрытие

ВИЗАЖ СТ 710 Madeira Green

Основной цвет

Палитра Природы **Virginia 1**



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Трафареты, имитирующие кирпичную кладку

Благодаря специальным продуктам коллекции **ВИЗАЖ** можно создать визуальный эффект кирпичной кладки на фасаде здания или на ограждении. Идеальное решение для получения нужного внешнего вида фасада без затрат на строительство кирпичных стен.



Пример Кирпичной кладки



Трафарет Кирпичная кладка Лондона



Декоративное покрытие **ВИЗАЖ СТ 60**

Italian Bordo (трафарет Кирпичная кладка Лондона)

Основной цвет Палитра Природы **White**

Идеальное решение для дачи и дома по доступной цене

ГОСТ
P 54358-2017ГОСТ
P 54359-2017

Преимущества системы:

✓ Подходит для любого утеплителя

Можно использовать в качестве утеплителя и минеральную вату, и пенополистирол

✓ Отличная цена

Качество Церезит — лидера рынка штукатурных фасадов по привлекательной цене

✓ Простота монтажа

Один продукт для приклейки утеплителя и создания армированного штукатурного слоя



Thermo Universal • Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола и минераловатных плит

2 в 1: крепление утеплителя и создание армированного штукатурного слоя

Область применения

Крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты и создание на них базового штукатурного слоя при утеплении фасадов частных домов

Свойства

- Универсальная
- Ударопрочная
- Высокая прочность клеевого соединения с основанием
- Высокоэластичная
- Паропроницаемая
- Морозо- и атмосферостойкая
- Пригодна для механизированного нанесения

- Экологически безопасна
- Доступна также в версии «Зима» — температура применения от -10°C

Адгезия к бетону

Не менее $0,65 \text{ МПа}$

Расход, $\text{кг}/\text{м}^2$

от 5,0



Узнать больше о продукте:



Вес упаковки 25 кг • Количество упаковок на палете 48 шт

Dekor Plus • Декоративная штукатурка для фасадов 2,0 мм

Для любых стен внутри и снаружи Популярные фактуры

Область применения

Изготовление тонкослойных декоративных покрытий внутри и снаружи дома

Свойства

- Ударопрочная
- Паропроницаемая
- Морозо- и атмосферостойкая
- Гидрофобная
- Для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Фактуры

- «Короед»

Расход, $\text{кг}/\text{м}^2$

около 2,4
в зависимости от фактуры покрытия



Узнать больше о продукте:



Вес упаковки 25 кг • Количество упаковок на палете 48 шт

СТ 42 • Акриловая краска для внутренних и наружных работ

Оптимальное цветовое решение по доступной цене



Область применения

Изготовление тонкослойных декоративных покрытий на стенах и потолках внутри и снаружи зданий, а также при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит VWM

Свойства

- Водно-дисперсионная
- Паропроницаемая
- Щелочестойкая
- Атмосферостойкая
- Может быть колерована в цвета колеровочных систем Церезит Палитра цветов, NCS, RAL
- Пригодна для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Древесностружечные плиты
- Не подходит для использования на полах

Расход, л/м²

ок. 0,3



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки

Объем упаковки	Количество упаковок на палете
15 л	24 шт

Узнать больше о продукте:



СТ 54 • Силикатная краска для наружных и внутренних работ

Яркий фасад и защита от плесени и грибка



Область применения

- Изготовление тонкослойных декоративных покрытий на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, а также при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит MW и VWM
- Рекомендована для отделки цоколей и подвалов

Свойства

- Водно-дисперсионная
- Высокопрочная
- Высокопаропроницаемая
- Гидрофобная
- Атмосферостойкая
- Устойчива к грибкам и плесени, благодаря формуле «БиоПротект»
- Можно заколеровать в любой цвет Церезит Палитра цветов, RAL, NCS
- Для наружных и внутренних работ
- Экологически безопасна

Основания

- Бетон
- Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки
- Гипсокартон
- Древесностружечные плиты
- Не подходит для использования на полах

Расход, л/м²

ок. 0,3



Защита от грибка и плесени



Возможность колеровки

Объем упаковки	Количество упаковок на палете
15 л	24 шт

Узнать больше о продукте:





Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО


**Какое решение выбрать
для отделки фасада?**

**Какой утеплитель гарантирует
лучший климат в доме?**

**Чем отличаются разные
декоративные штукатурки,
и какая подойдёт вам?**

**Сколько будет стоить
штукатурный фасад?**

**Ответы на эти и многие
другие вопросы есть
на нашем сайте
www.pro-fasade.ru**

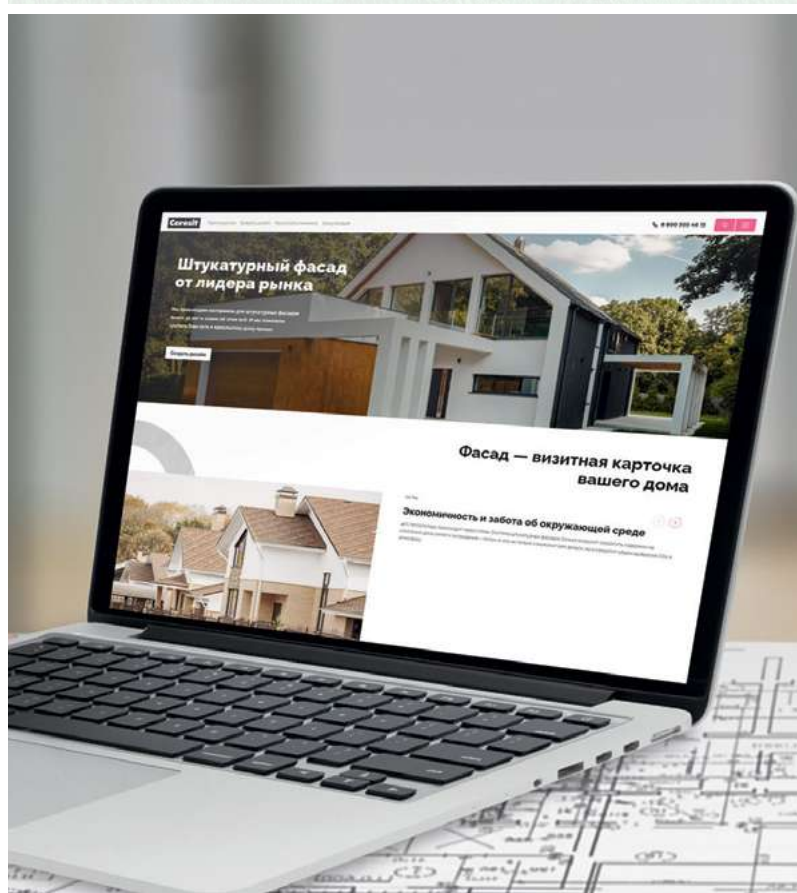

Навигатор по ассортименту герметиков Церезит

	CS 11	CS 15	CS 16	CS 23	CS 24	CS29
Герметики Церезит						
Тип поверхности						
Бетон, газобетон	•		•			•
Кирпич	•		•			•
Штукатурки цементные	•		•			•
Керамика, керамогранит, фарфор, глазурь	•	•	•	•	•	•
Стекло	•	•	•	•	•	•
Эмалированные поверхности	•	•	•	•	•	•
Алюминий	•		•	•	•	
Свинец, латунь, медь, цинк, хром			•			
Гипс	•		•			
Гипсокартон	•		•			
Дерево, ДСП	•	•	•		•	•
Жесткий ПВХ	•		•		•	•
Полиакрилаты (акриловые ванны)			•			
Пенополистирол	•		•			
Виды работ						
Внутренние работы	•	•	•	•	•	•
Наружные работы	•	•	•	•	•	•
Санитарные швы во влажных помещениях		•	•		•	
Деформационные швы			•	•	•	•
Системы остекления			•	•	•	•
Аквариумы				•		
Герметизация оконных и дверных блоков	•			•	•	•
Ремонт трещин в штукатурках или кладках	•					•
Системы вентиляции					•	•
Свойства						
Возможность окрашивания	•					•
Стойкость к грибку и плесени		•	•		•	•
Стойкость к УФ лучам		•	•	•	•	•
Скорость отверждения, мм/24 ч	1	2	1–2	3	2	2,5 и более
Допустимая ширина шва, мм	3–20	6–25	6–25	6–30	6–25	6–35

CS 11 • Герметик Акриловый

Герметизация стыков и заполнение трещин в штукатурках и кирпичных кладках



Область применения

Герметизация неподвижных и малоподвижных соединений (стыков, швов, зазоров) внутри и снаружи зданий

Подходит для герметизации стыков между деревянными и керамическими элементами, а также их примыканий к штукатуркам; заполнения трещин в штукатурках и кирпичных кладках

Свойства

- Ширина шва от 3 до 20 мм
- Устойчив к старению
- Может окрашиваться
- Атмосферостойкий
- Для наружных и внутренних работ
- Доступные цвета: белый
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасен

Основания

- Большинство впитывающих и невпитывающих оснований, кроме натурального камня
- Не пригоден для эксплуатации в условиях постоянной влажности

Скорость отверждения

1 мм/24 часа



заполнение трещин



герметизация стыков и зазоров

Объем упаковки 280 мл • Количество упаковок на палете 1200 шт

Узнать больше о продукте:



CS 15 • Герметик силиконовый Санитарный

Высокоэластичный герметик для защиты от грибка и плесени



Область применения

Герметизация стыков, швов и зазоров в местах, подверженных поражению грибками и плесенью

Свойства

- Ширина шва от 6 до 25 мм
- Высокоэластичный
- Замедляет образование грибков и плесени
- Стоек к УФ-излучению
- Устойчив к выцветанию
- Теплостоек и водостоек
- Доступные цвета: белый, прозрачный
- Для наружных и внутренних работ
- Экологически безопасен

Основания

- Керамическая плитка
- Фарфор
- Стекло
- Эмалированные поверхности
- Дерево
- ДСП

Скорость отверждения

2 мм/24 часа



герметизация углов и стыков во влажных зонах

Объем упаковки 280 мл • Количество упаковок на палете 1200 шт

Узнать больше о продукте:



CS 16 • Нейтральный силиконовый герметик

Герметизация и эластичное уплотнение стыков и соединений между конструктивными элементами.



Область применения

Герметизация и эластичное уплотнение стыков и соединений между конструктивными элементами. Обладает превосходной адгезией к стеклу, зеркалам, керамике, эмали, металлу, древесине, пластику и щелочным основаниям

Свойства

- Ширина шва от 6 до 25 мм
- Подходит для натурального камня
- Подходит для акриловых ванн
- Высокоэластичный
- Не вызывает коррозию металлов
- Устойчив к озону и УФ-излучению ещё устойчив к влаге и плесени
- Устойчив к выцветанию
- Для наружных и внутренних работ
- Доступные цвета: прозрачный

Основания

Любые впитывающие и невпитывающие основания

Скорость отверждения

2 мм/24 часа



Объем упаковки 280 мл	Количество упаковок на палете 1200 шт
------------------------------------	--

Узнать
больше о
продукте:



CS 23 • Герметик силиконовый для стекла

Герметизация остеклений и аквариумов



Область применения

Герметизация соединений в остеклениях с алюминиевыми рамами, конструкционных швов зданий, оконных и дверных блоков, аквариумов

Свойства

- Ширина шва от 6 до 25 мм
- Подходит для аквариумов
- Высокоэластичный
- Устойчив к озону и УФ-излучению
- Для наружных и внутренних работ
- Доступные цвета: прозрачный
- Экологически безопасен

Основания

- Впитывающие: дерево, ДСП
- Невпитывающие: глазурованная керамическая плитка, стекло, алюминий

Скорость отверждения

3 мм/24 часа



Объем упаковки 280 мл	Количество упаковок на палете 1200 шт
------------------------------------	--

Узнать
больше о
продукте:



CS 24 • Герметик силиконовый Универсальный

Для решения любых задач

**Область применения**

- Герметизация оконных и дверных блоков, стеклопакетов, швов стальных панелей, сборных ограждающих конструкций при наружных и внутренних работах
- Герметизация швов плиточной облицовки во влажных зонах, где требуется стойкость к грибку и плесени

Свойства

- Ширина шва от 6 до 25 мм
- Высокая прочность клеевого соединения с основанием
- Высокоэластичный
- Устойчив к озону и УФ-излучению
- Устойчив к выцветанию
- Для наружных и внутренних работ
- Выпускается в двух цветах: белый, прозрачный
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасен

Основания

- Впитывающие: дерево, ДСП
- Подходит для большинства невпитывающих оснований

Скорость отверждения

2 мм/24 часа



Объем
упаковки
280 мл

Количество упаковок
на палете
1200 шт

Узнать
больше о
продукте:

**Навигатор по ассортименту монтажных клеев Церезит**

	CB 10	CB 100
Монтажные клеи Церезит		
Свойства		
Фиксирующая способность	•	•••
Внутренние работы	•••	•••
Для пенополистирола и легких рем. работ	•••	••
Для крепления подоконников, ступеней и др. более тяжелых предметов		•••
Эластичность	•	•
Одна из поверхностей невпитывающая	•	•
Без растворителей	•	•
Минимальная температура применения	+10°C	+10°C

Примечание: • хороший •• очень хороший ••• наилучший

СВ 10 • Вододисперсионный монтажный клей

Крепление потолочных плинтусов и легких декоративных элементов



Область применения

Крепление декоративных элементов из пенополистирола в помещениях и выполнение мелких ремонтных работ

Свойства

- Максимальная толщина слоя 10 мм
- Может окрашиваться
- Только для внутренних работ
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасен

Расход, картридж

1 на 10 п.м.

Основания

- Бетон
- Кирпич
- Камень
- Керамика
- Гипсокартон
- Фанера
- МДФ, ДСП
- Древесина

Прочность соединения

40-45 кг/см²



Вес упаковки 400 г	Количество упаковок на палете 1200 шт
---------------------------------	--

Узнать
больше о
продукте:



СВ 100 • Акриловый монтажный клей

Надежно крепит элементы внутри и снаружи помещений



Область применения

- Крепление тяжелой лепнины, напольных плинтусов, стеновых панелей, теплоизоляционных плит, подоконников, перил, полочек, розеток внутри помещений
- Может применяться для ремонта плиточной облицовки

Свойства

- Чрезвычайно высокая начальная адгезия (100 кг/м²)
- Высокая прочность клеевого соединения с основанием
- Максимальная толщина слоя 10 мм
- Время коррекции 15 мин
- Может окрашиваться
- Только для внутренних работ
- Не содержит растворителей
- Экологически безопасен

Основания

- Применяется на впитывающих основаниях:
- Древесина
 - Фанера
 - МДФ
 - Керамический кирпич
 - Ячеистый бетон
 - Пенополистирол
 - Жесткий пенополиуретан
 - Поливинилхлорид

Скорость отверждения

2 мм/48 часов

Прочность соединения

не менее 60 кг/см²

Расход, картридж

1 на 11 п.м.



Вес упаковки 380 г	Количество упаковок на палете 1200 шт
---------------------------------	--

Узнать
больше о
продукте:



* При условии исключения длительного контакта с водой.

Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО

Церезит

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЧЕСТВО

CM 17

АЭРОГЕЛЬ

ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ
ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
C2 TE S1

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УЛЬТРАПЛАСТИЧНАЯ КОН-
ПЛЕКС НАНЕСЕНИЯ И РАС-

Надежная фиксация кера-
мического и искусст-
венного формата

Для всех типов основ
в том числе сложной
плитки на плитку



№1
клей



Церезит

CT 17 PRO

ГРУНТОВКА
глубокого проникновения

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Для стен, полов,
под плиточную об-

Предотвращает
появление

Защита от
и грибка

№1

40°

Церезит

CE 40 PREMIUM


ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА
ЭЛАСТИЧНАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
для швов 1-10 мм

НОВАЯ ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ ШВА

Усиленная защита шва
от воды, грязи, грибка и плесени

Повышенная прочность
и долговечность

40+ устойчивых цветов



ООО «ЛАБ Индастриз»

123112, Россия, Москва,

ул. Тестовская, д. 10, помещ. 1/16

Горячая линия: 8-800-505-46-15

www.ceresit.ru

www.pro-fasade.ru